もっとスマートに「お店をデザインできる」

LED24V series シリーズ

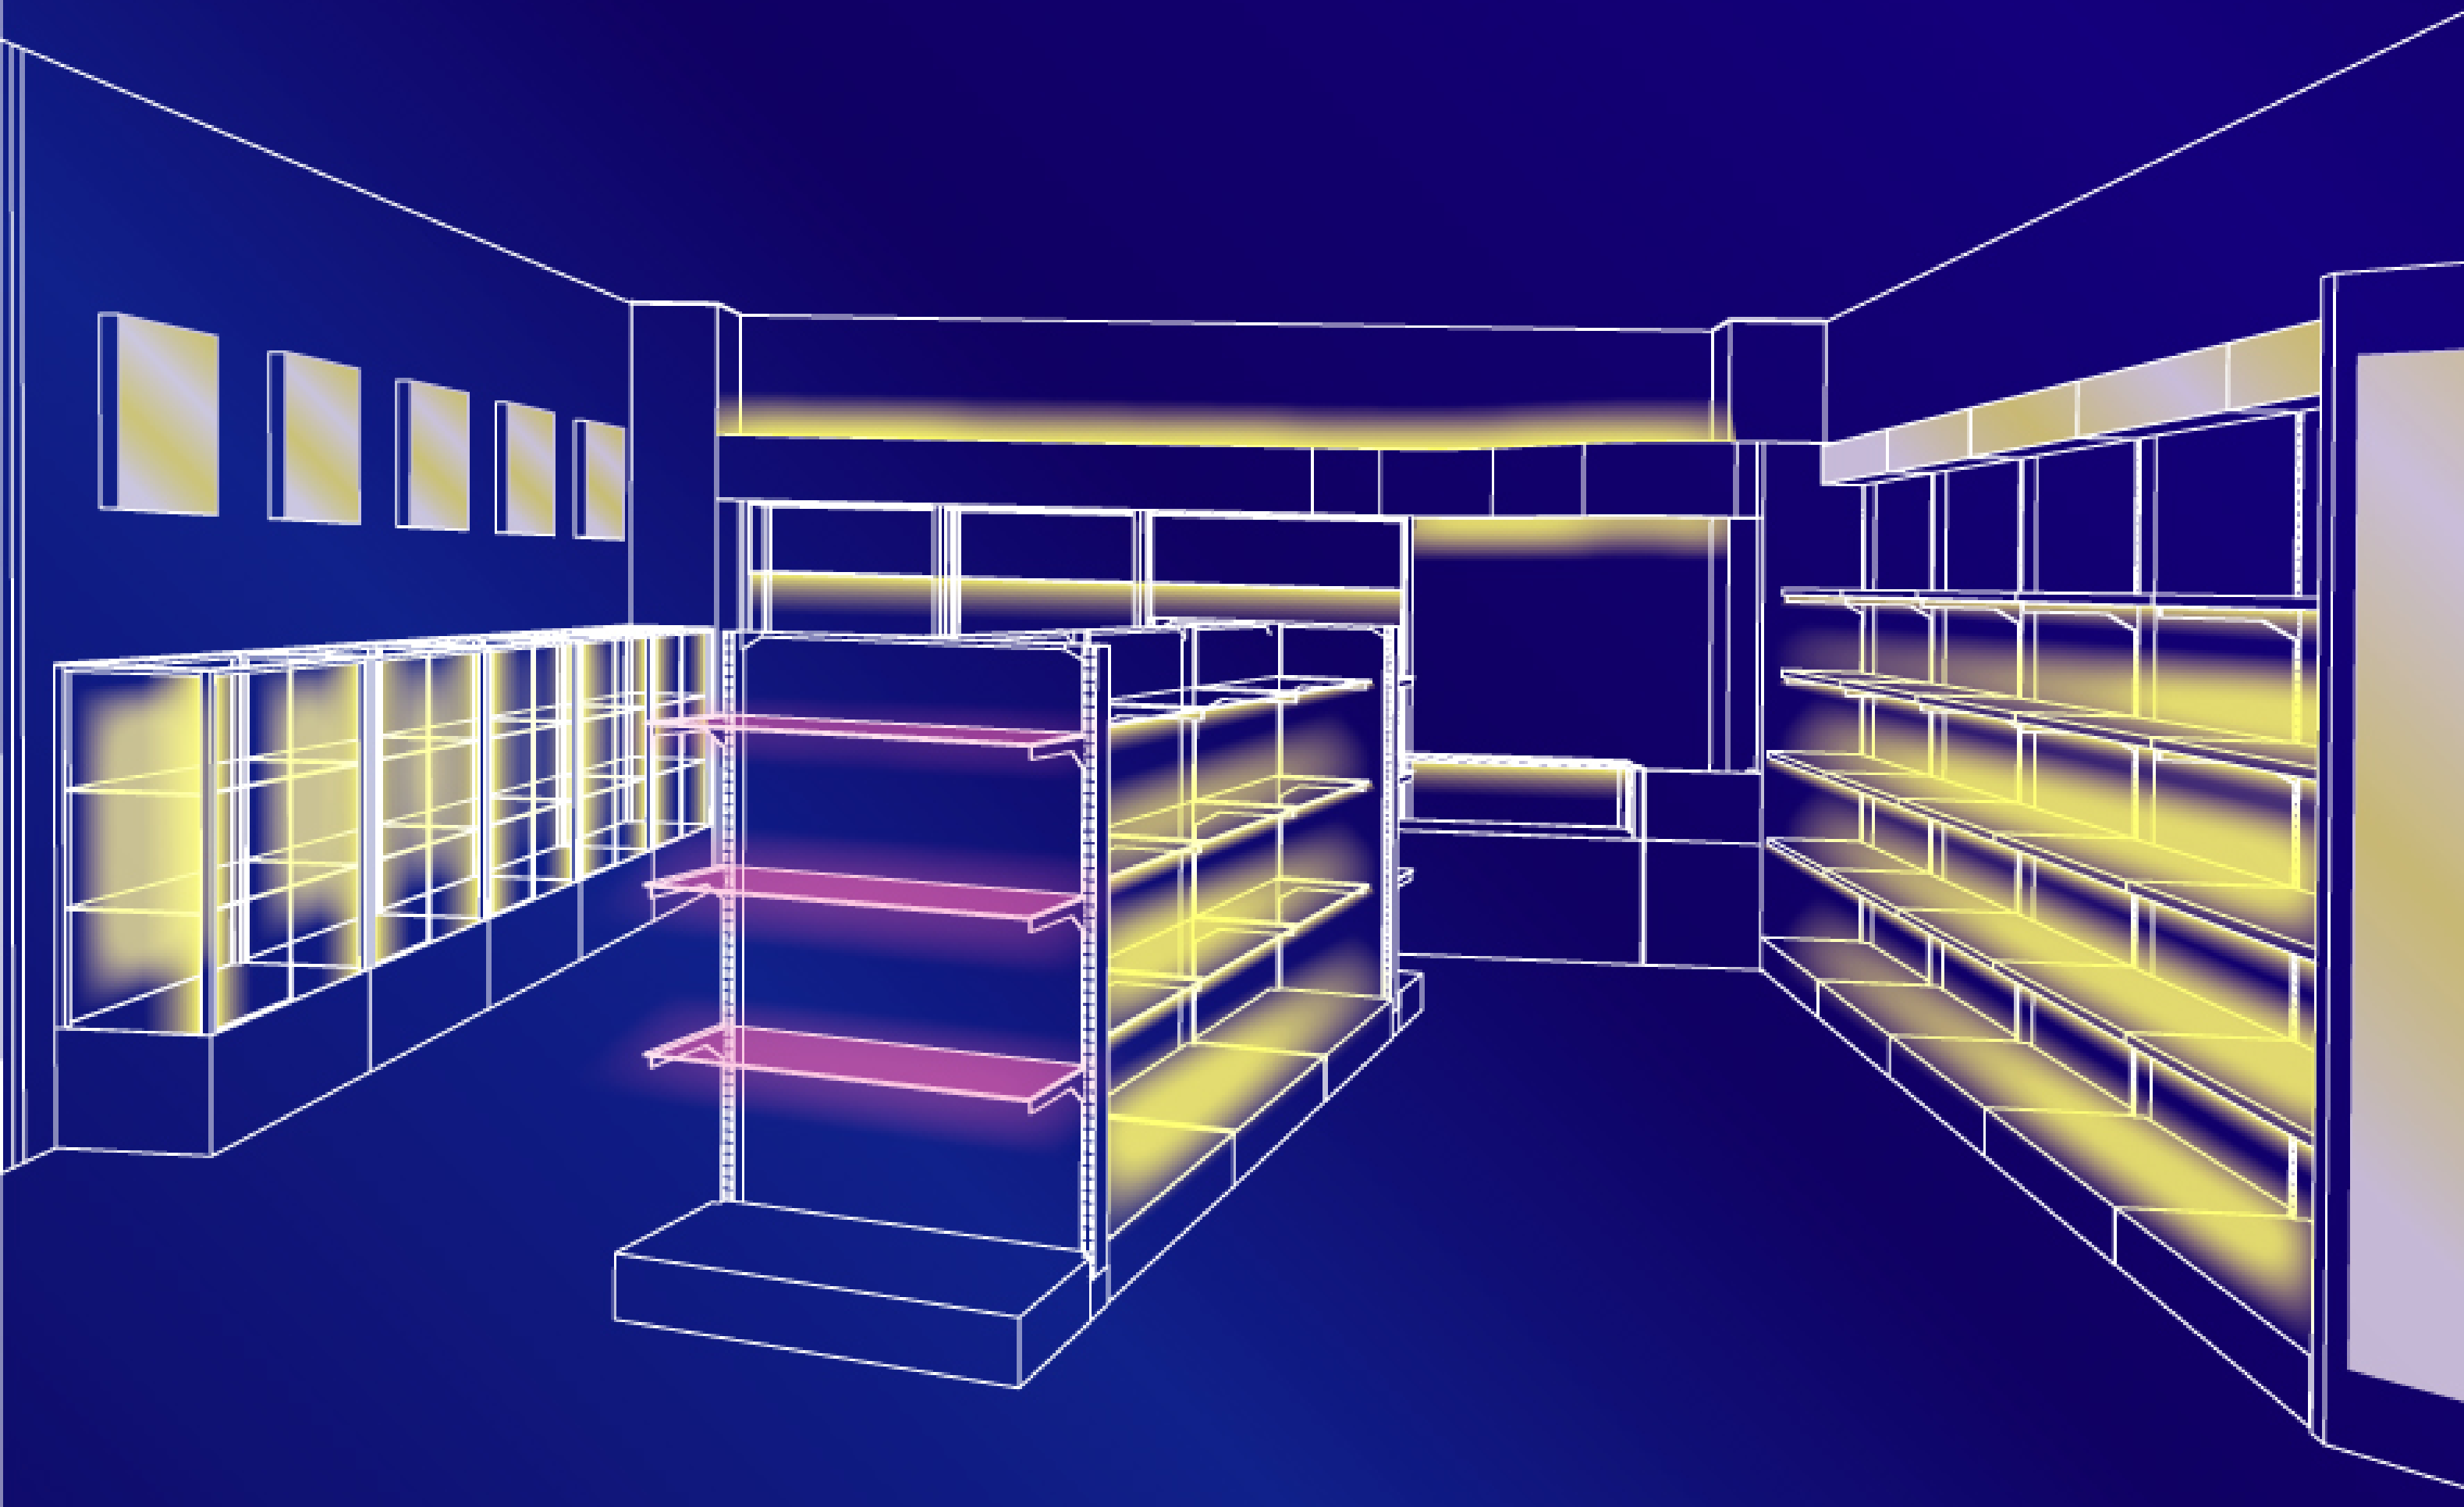

LEDで店舗内照明をトータルデザイン!

コンパクトでシンプルな形状のLED24Vシリーズ!!
さまざまな意匠やディスプレイに対応出来るラインナップを取り揃えました。
用途に合せてお使い下さい。

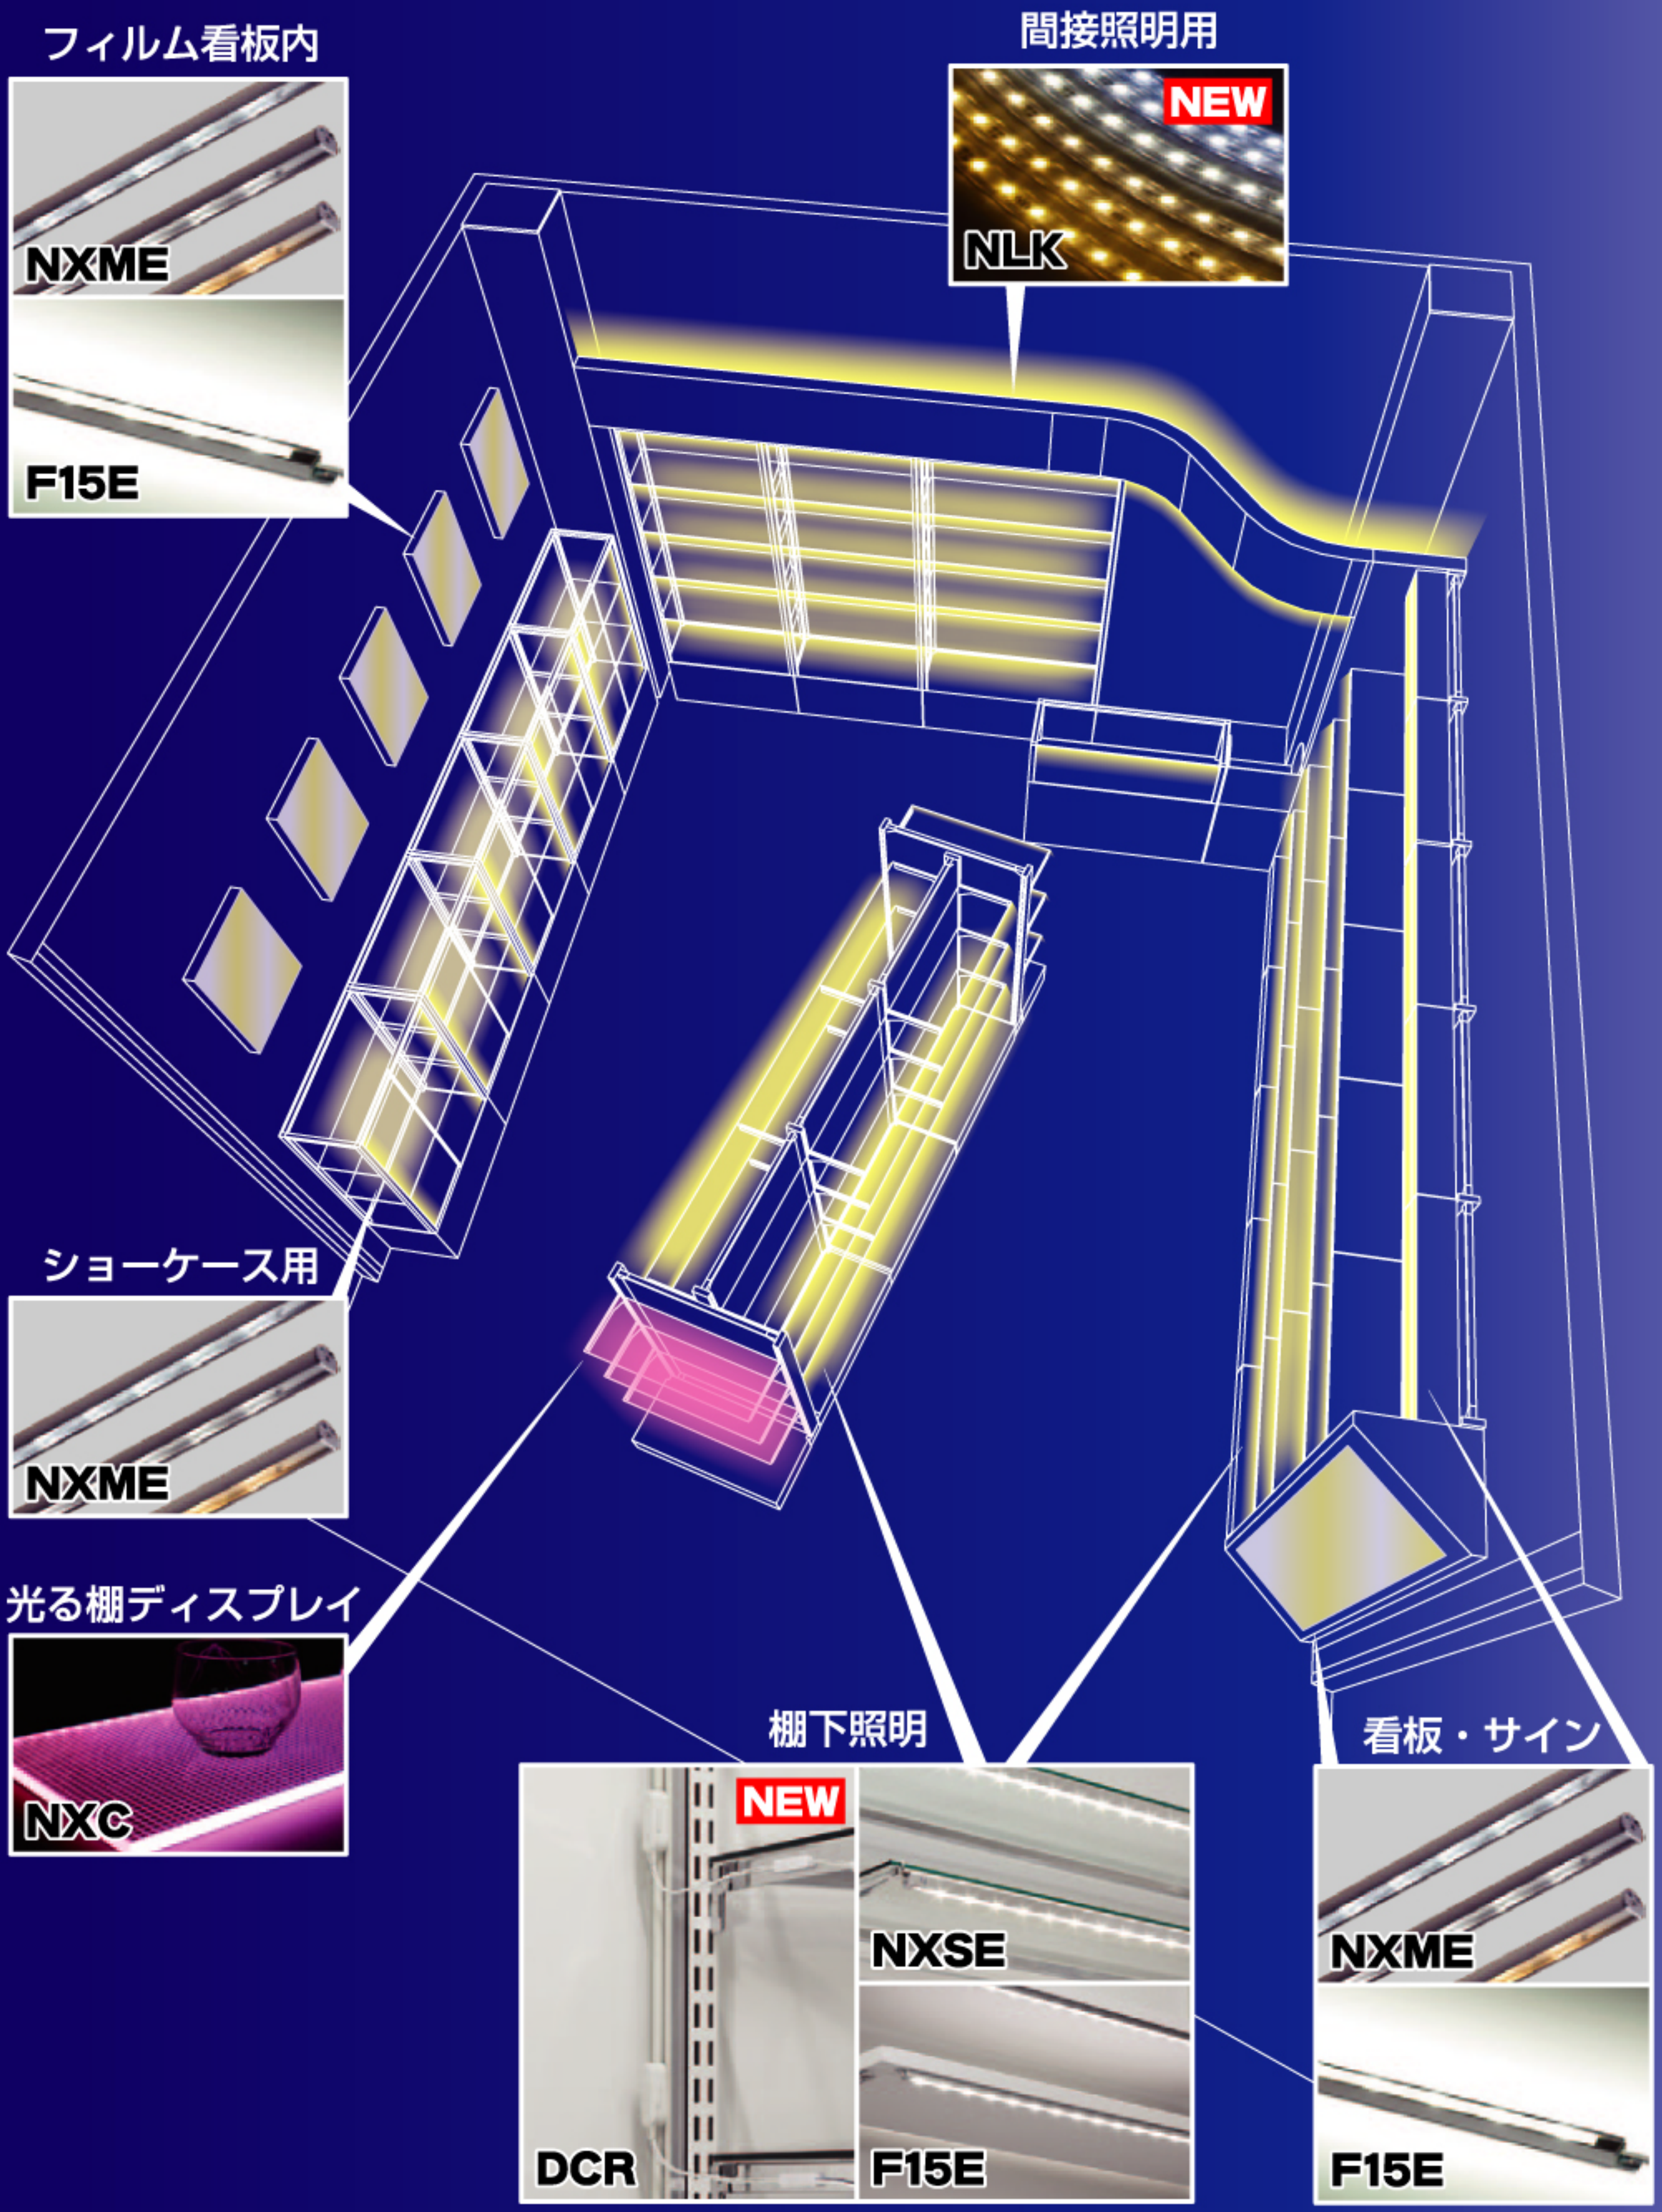

店舗内LED照明の特徴

CO_2削減
蛍光灯に比べてCO_2の排出量は約1/2、
環境に優しい照明器具です。

省エネ
蛍光灯に比べ消費電力は約1/4〜1/5です。
店舗のランニングコストダウンにお役に立ちます。

低発熱
化粧品･食品･衣類等の商品を傷めずに、
ディスプレイが行えます。

長寿命
約40000時間発光の長寿命で、
メンテナンス等のコストダウンが可能です。

虫を寄せ付けにくい
虫が集まる紫外線をほぼ放出していないので、
虫が集まりにくく商品を衛生的に保てます。

■ INDEX



DC電源レールでLED照明をもっとスマートに!!
DC電源レールシステム
DCR 特許出願済 P3･P4



さらにスリムに!!直付用LED
24V照明シリーズ
F15E P5･P6



あらゆる陳列棚に対応したLED照明
24V照明シリーズ
NXSE P7･P8



丸型で照明角度を自由に調整 ショーケース内の演出、LED照明
24V照明シリーズ
NXME P9･P10



アイキャッチ抜群!! ディスプレイの差をつけるLEDチャンネル
24V照明シリーズ
NXC P11･P12



アイデア次第!! 曲線可能なチューブ型LED照明
LEDチューブ照明
NLK P13･P14

DCR

DC電源レール
システム

特許出願済

12V
24V
対応

DC電源レールで LED照明をもっとスマートに!!

ＤＣ電源レールで面倒な配線を簡単システム化。
棚の高さ変更も簡単にできるスマートな売場作りをサポートします。

■ 使用例　※使用する灯具の仕様･台数を確認の上､配線して下さい。

■ 1スパンの場合

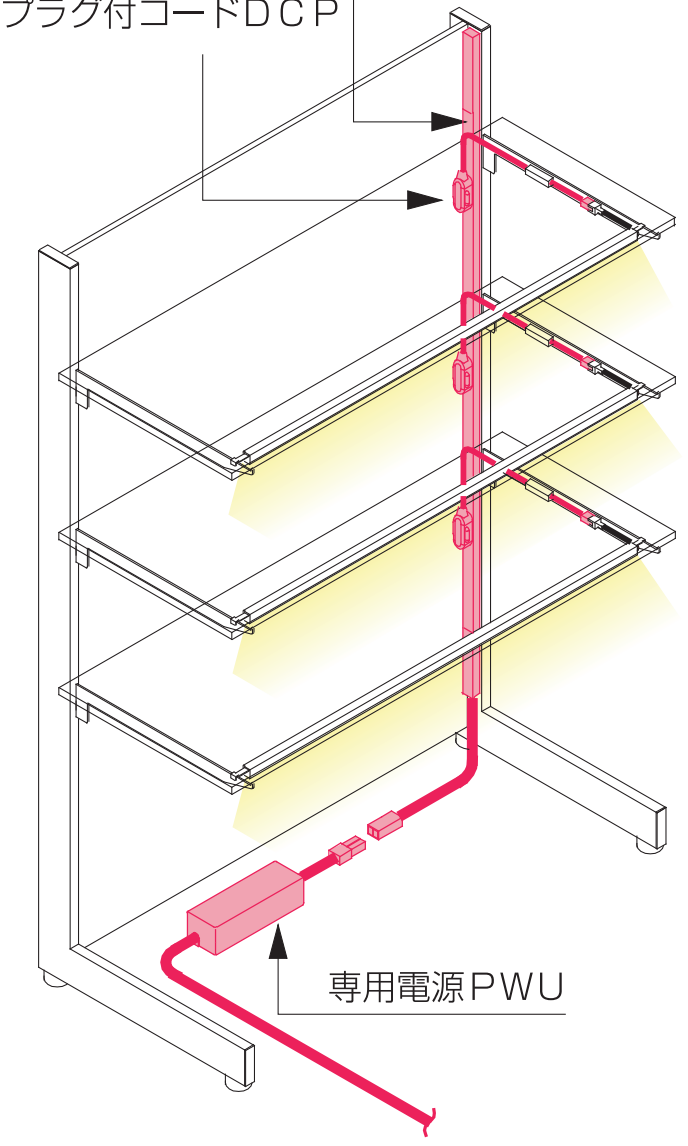

■ 複数スパンの場合

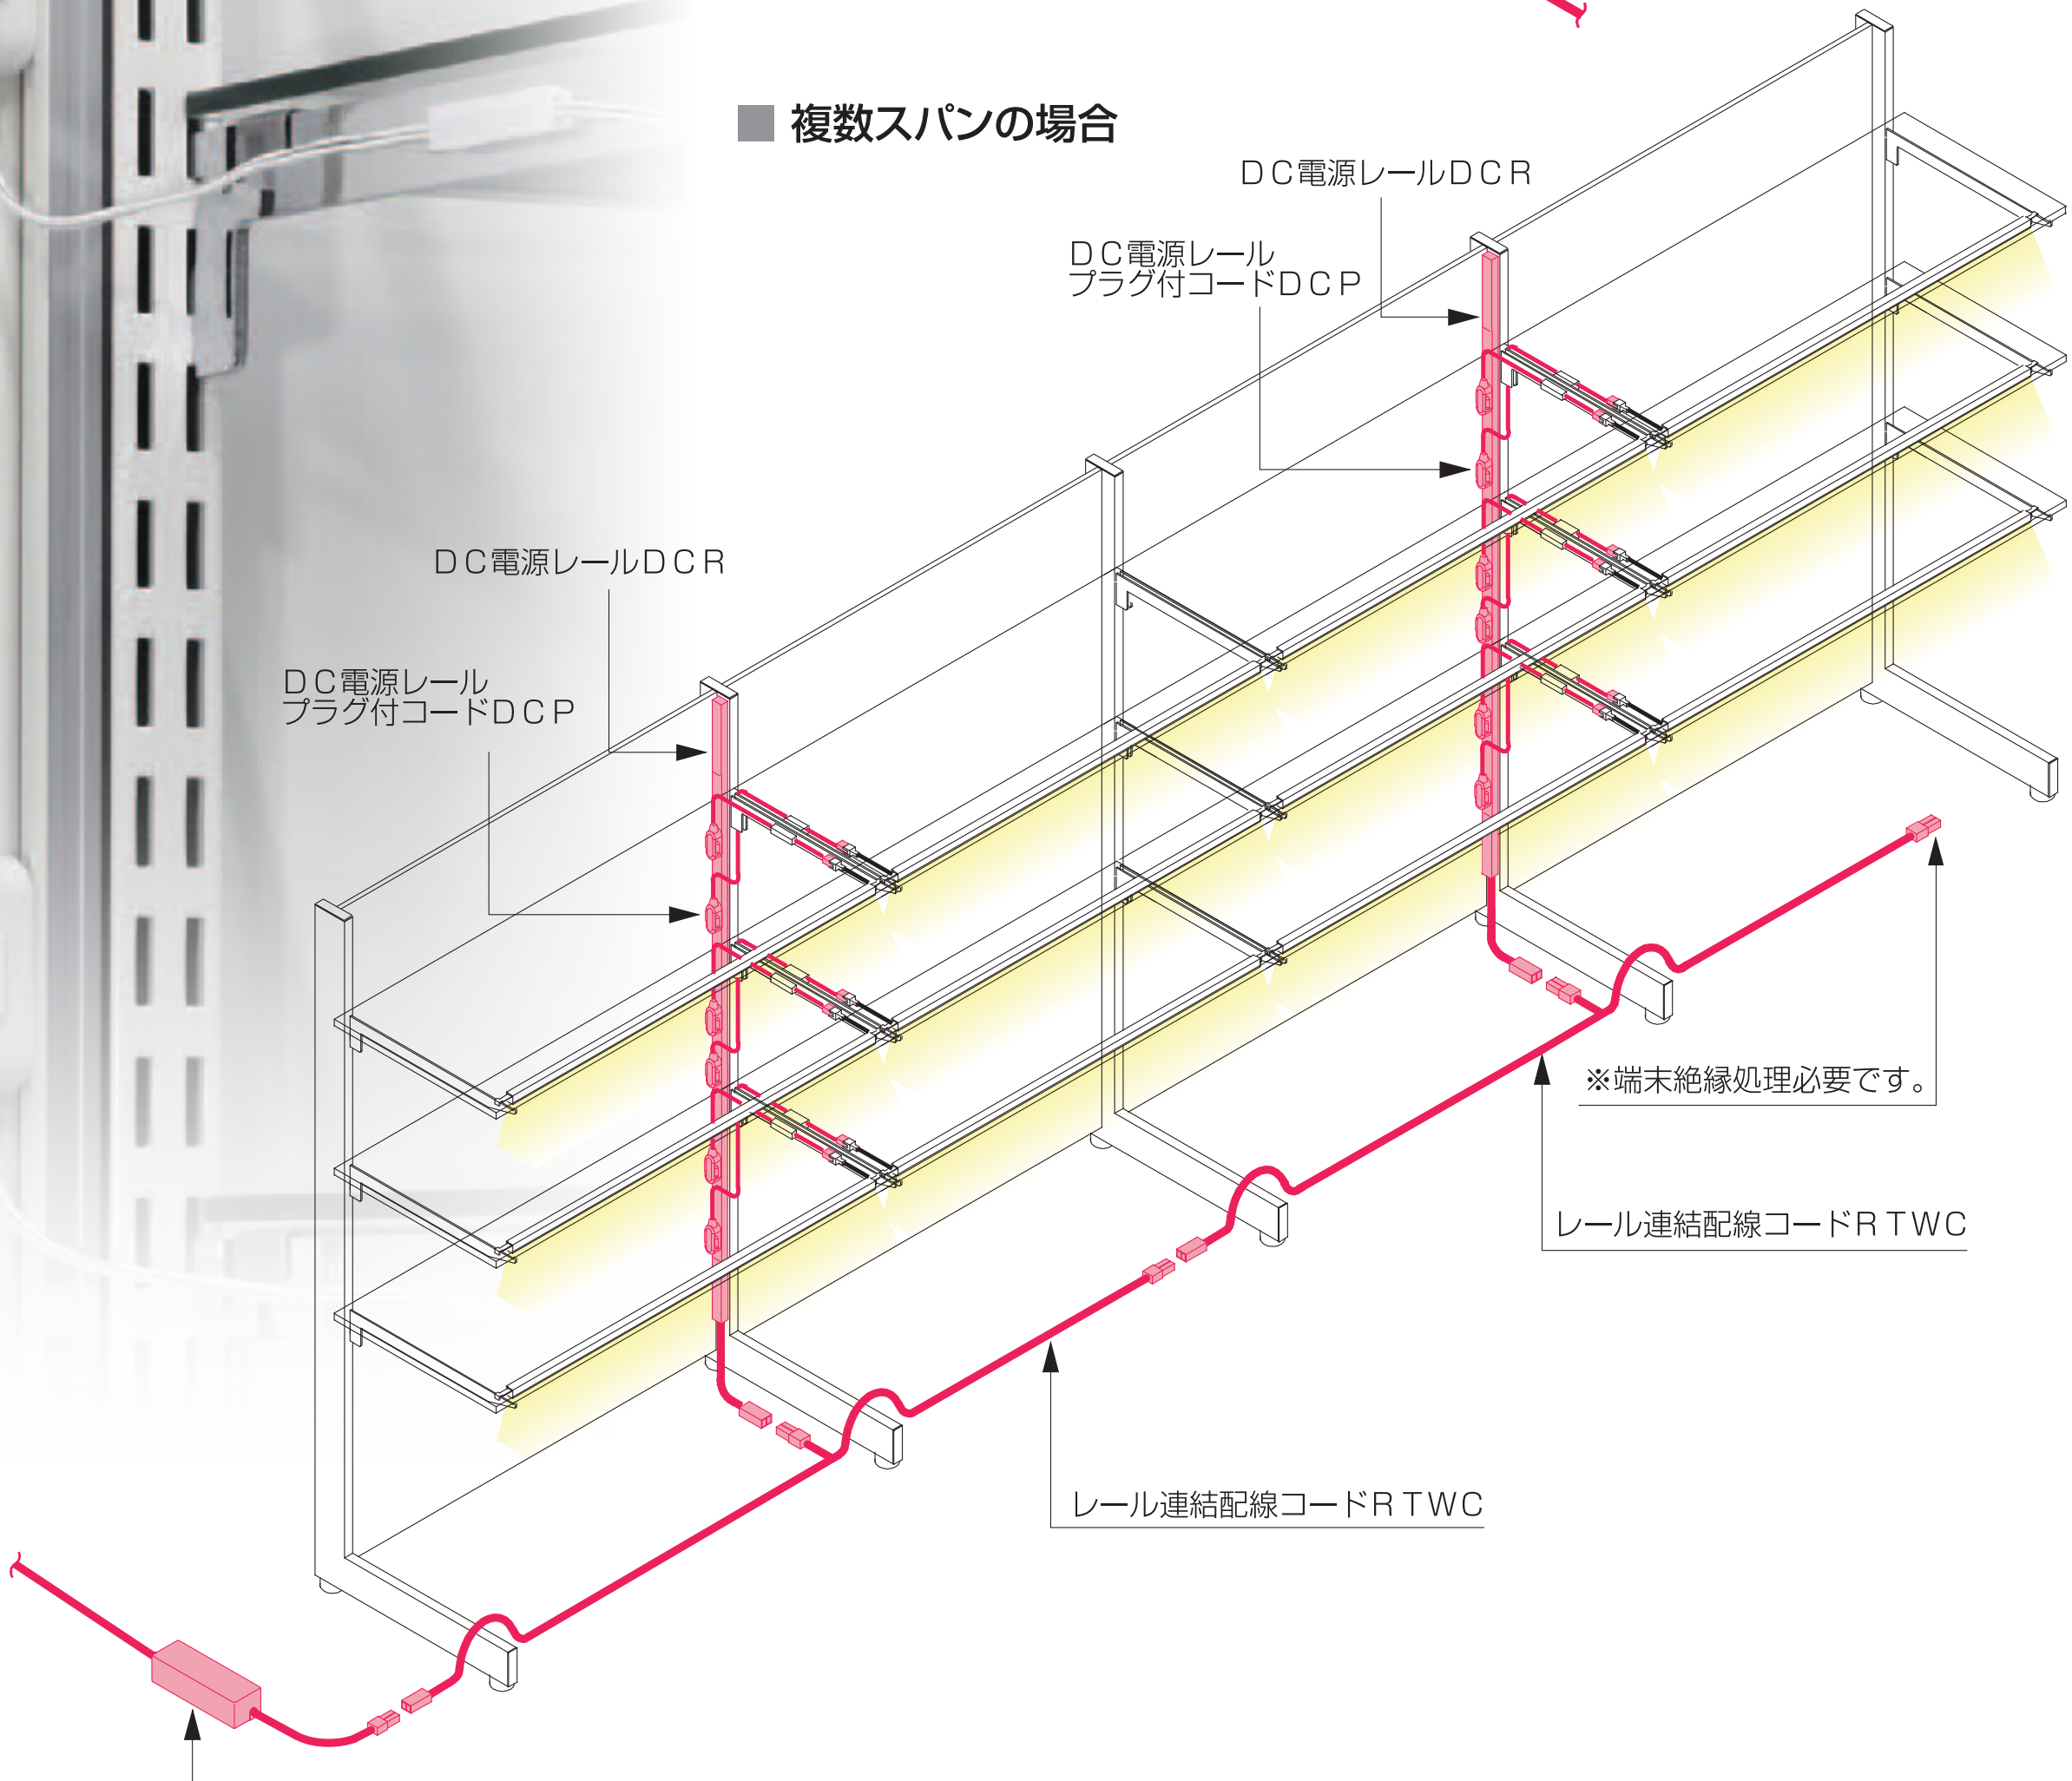

■ DC電源レール

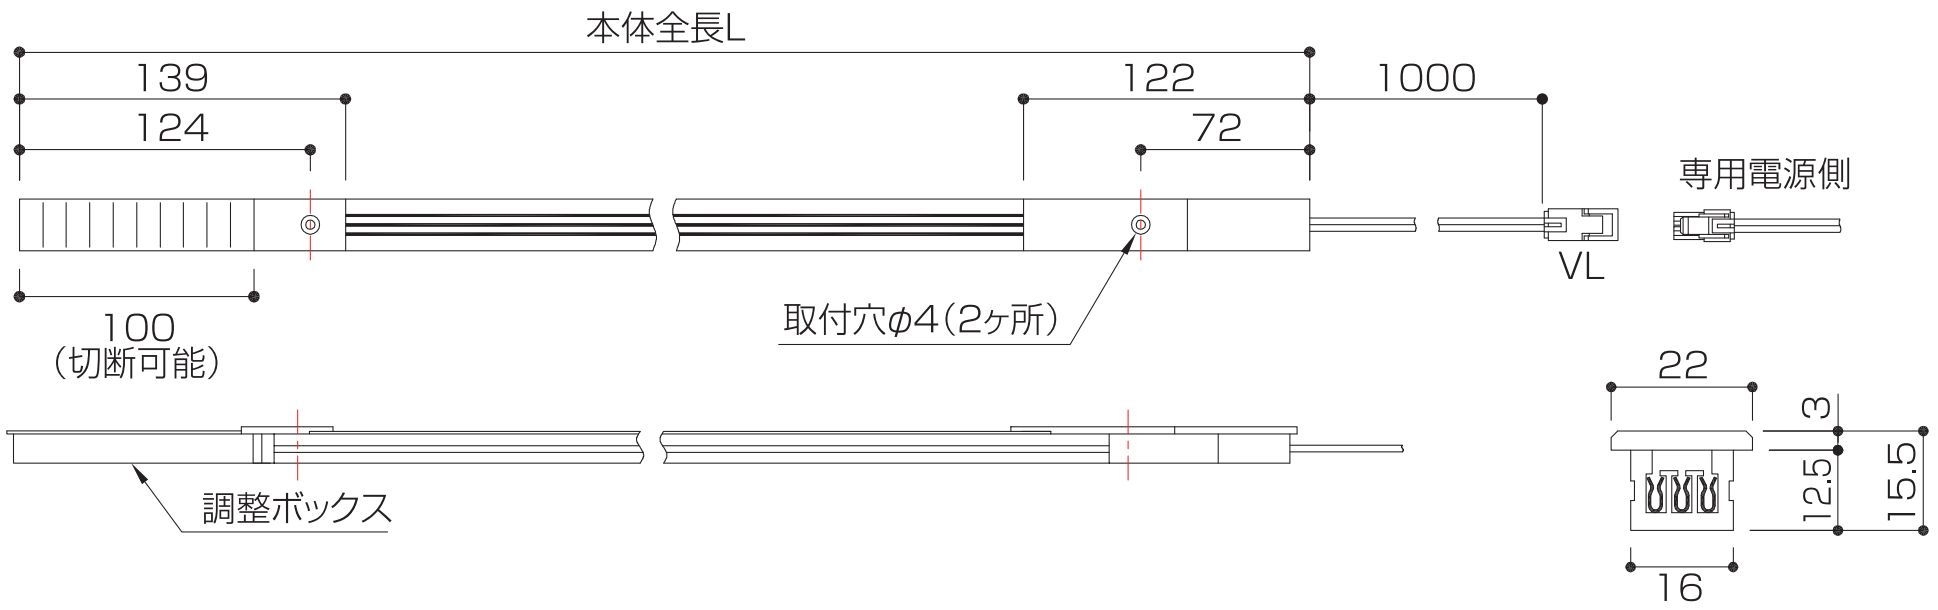

埋め込みの場合の参考寸法

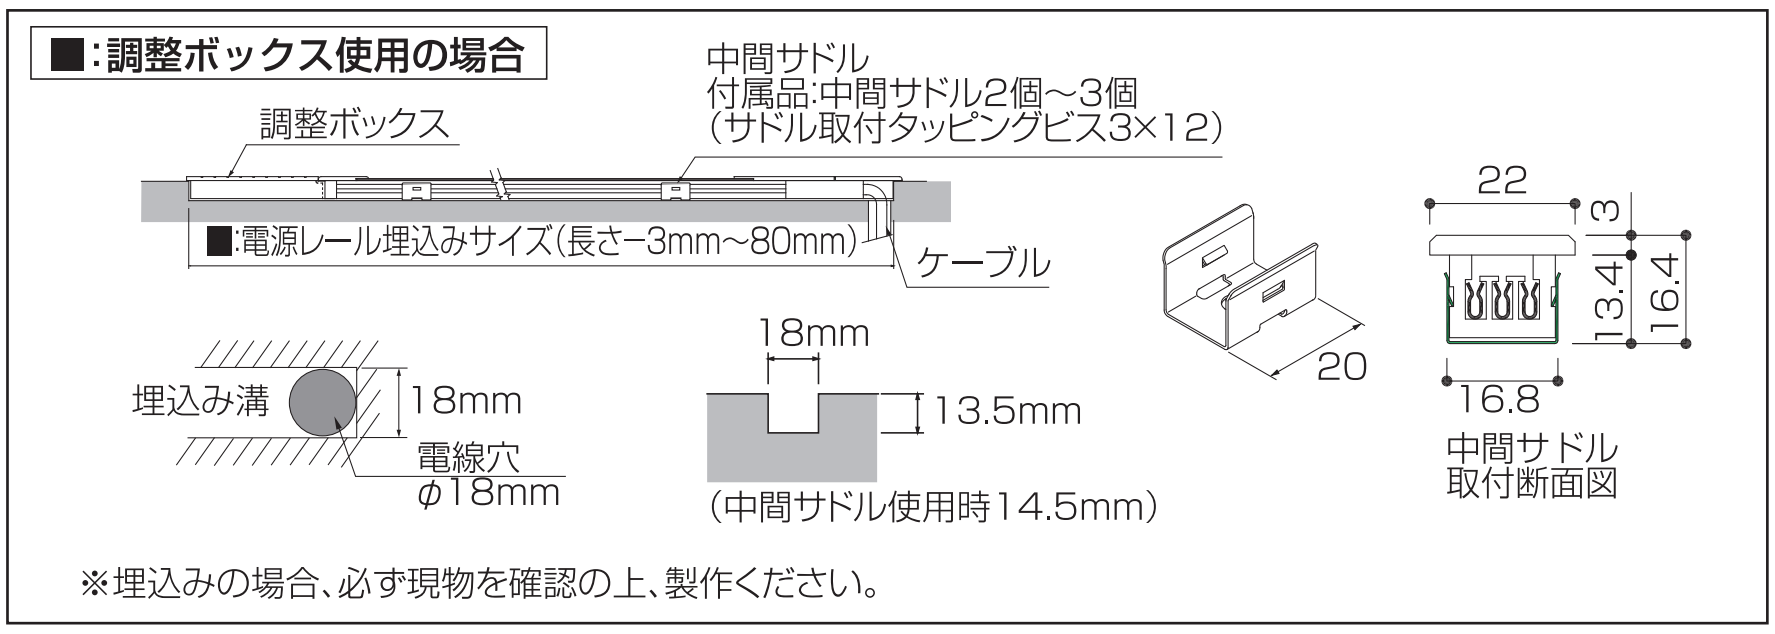

型　番	L(長さmm)	定　価
DCR　800	800	¥10,500
DCR 1000	1000	¥11,600
DCR 1200	1200	¥12,400
DCR 1500	1500	¥13,900
DCR 1800	1800	¥15,500

■本体の取付方

本体、上下にある取付穴を使用して付属のビスにて固定して下さい。付属の中間サドルを使用する場合は、サドルを取付けた後、本体を正面から押し込んで固定して下さい。

■付属品

中間サドル2個〜3個(サドル取付タッピングビス3×12)
本体取付タッピングビス3×35

■ オプションパーツ



● マグネット付固定サドル(1個)

型　番	定　価
MGS	¥900

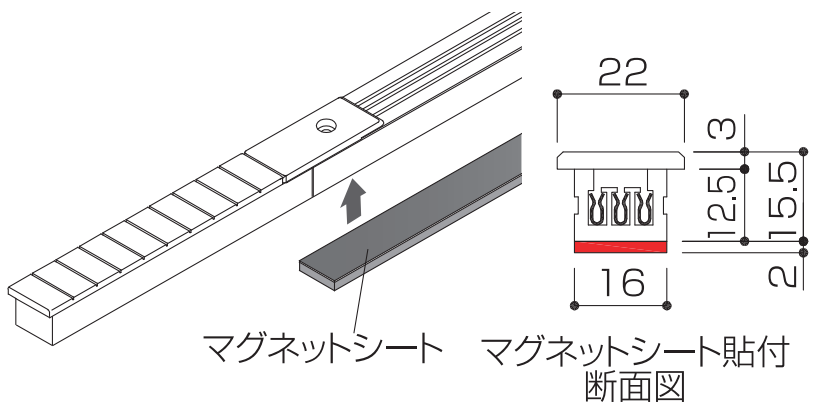

● マグネットシート貼付

型　番	適合電源レール	定　価
MGR800	DCR800	¥1,200
MGR1000	DCR1000	¥1,500
MGR1200	DCR1200	¥1,800
MGR1500	DCR1500	¥2,250
MGR1800	DCR1800	¥2,700

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V〜240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz(DC側・AC側コード長さ300mm)



● 20W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧:14W(100V入力時)

● 30W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧:21W(100V入力時)

● 45W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧:31.5W(100V入力時)

● 60W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧:42W(100V入力時)

● 100W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧:70W(100V入力時)



● 150W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧:105W(100V入力時)

● 一般プラグコード

型　番	L(長さmm)	定　価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

■ レール連結配線コード使用例

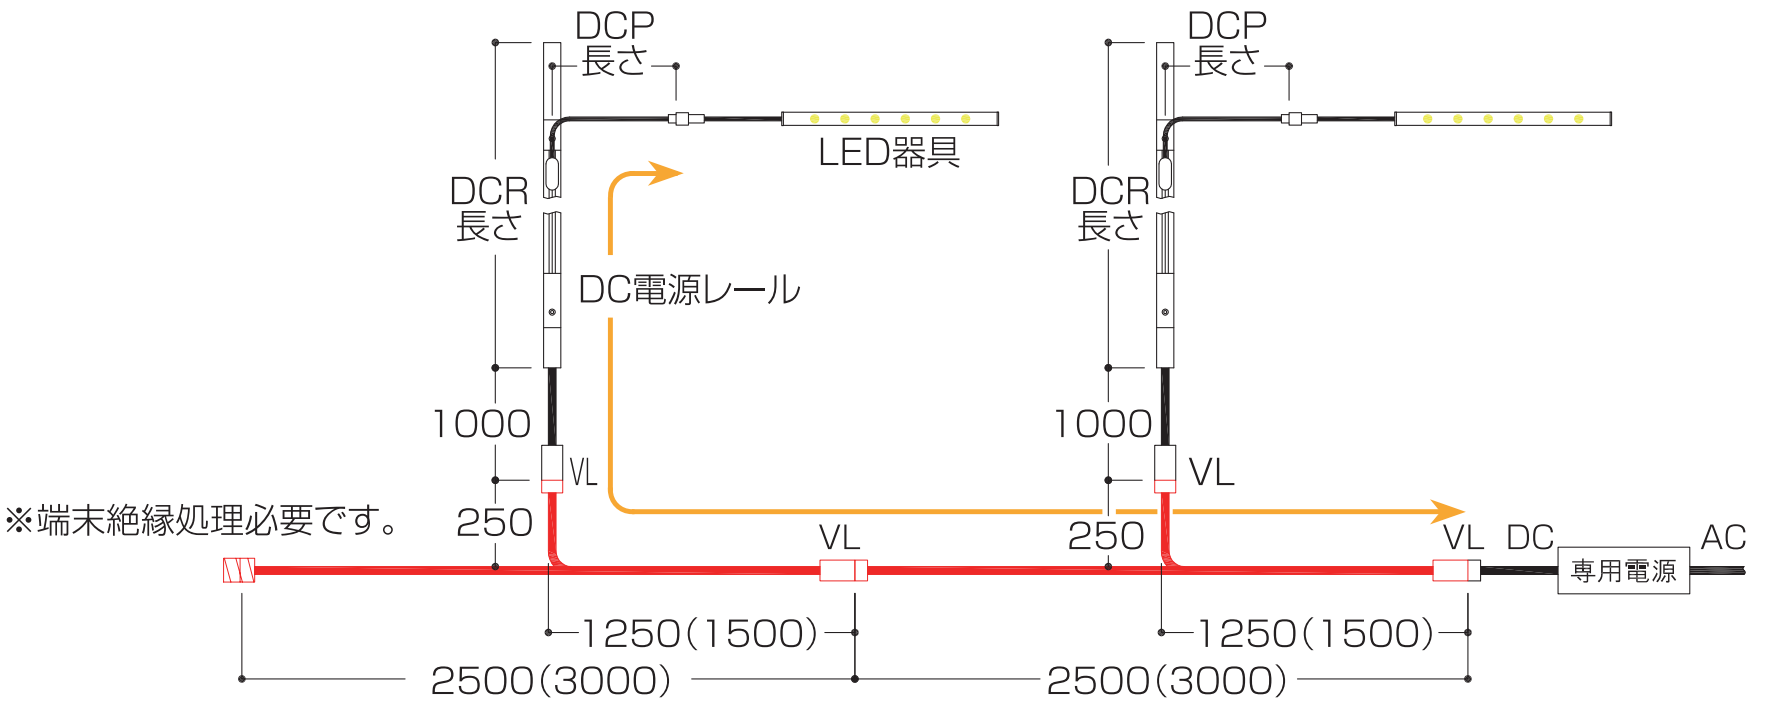

● レール連結配線コード

型　番	L(長さmm)	定　価
RTWC2500	2500	¥3,500
RTWC3000	3000	¥3,800

使用電源による点灯台数を確認の上、専用電源から器具までの配線長さ(DC電源レール長さを含む)を最長で10m以内にして下さい。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

F15E

24V照明シリーズ

さらにスリムに!!　直付用LED

スリムでシンプルな形状、高さ9mm 巾15mmというサイズを実現しました。

■ 仕様図

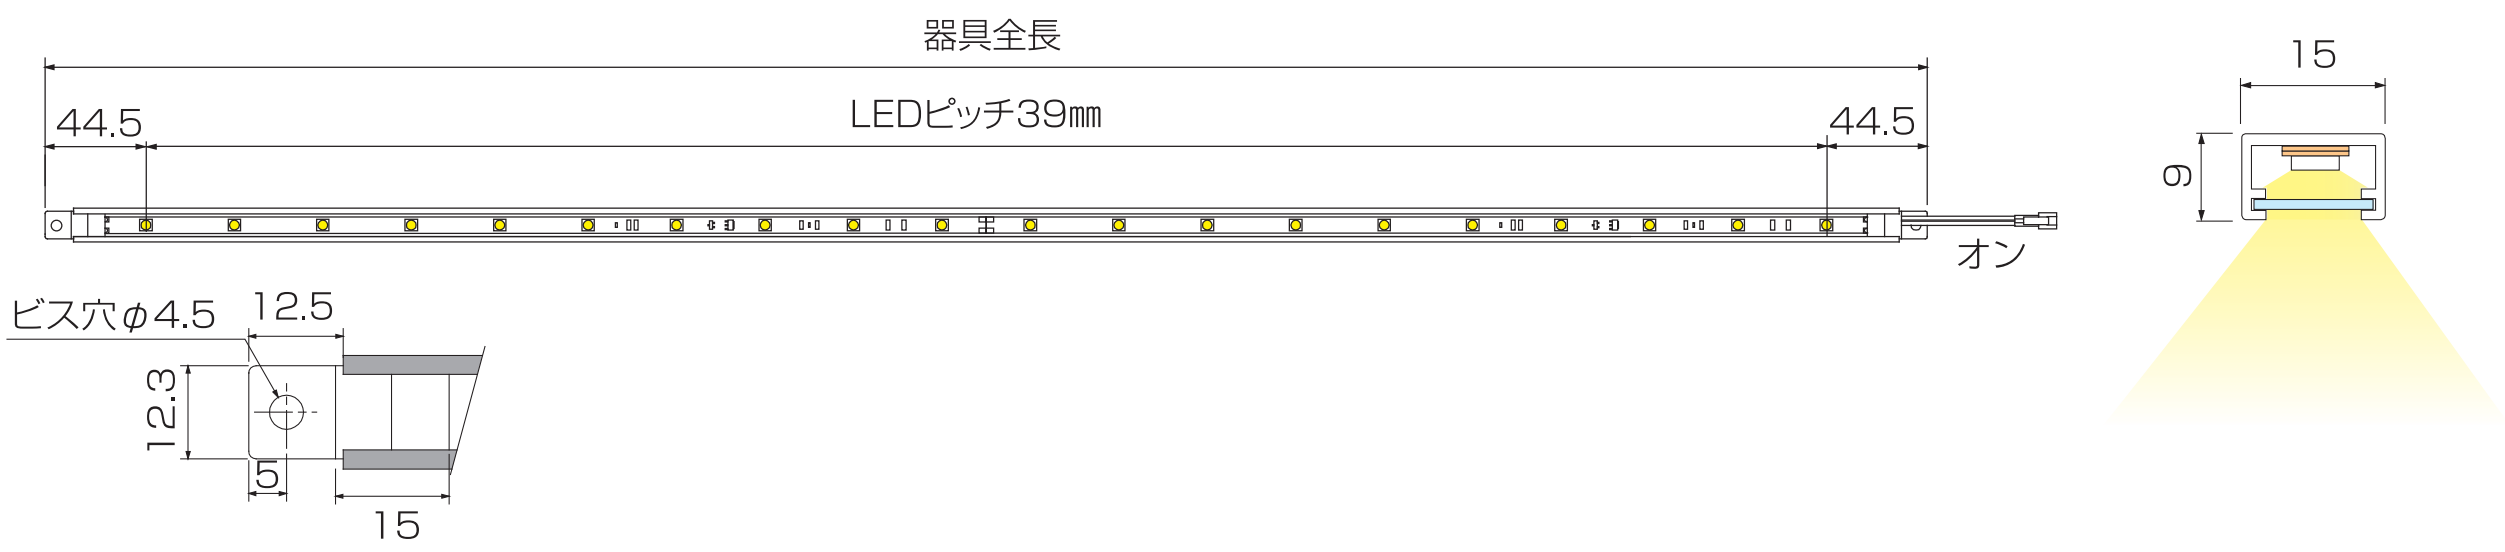

F15E 284 D 75

型番　サイズ　光源色　照射角

3 選べる 光源色

D
昼光色 6500K

N
昼白色 5000K



L
電球色 3000K

3 選べる 照射角

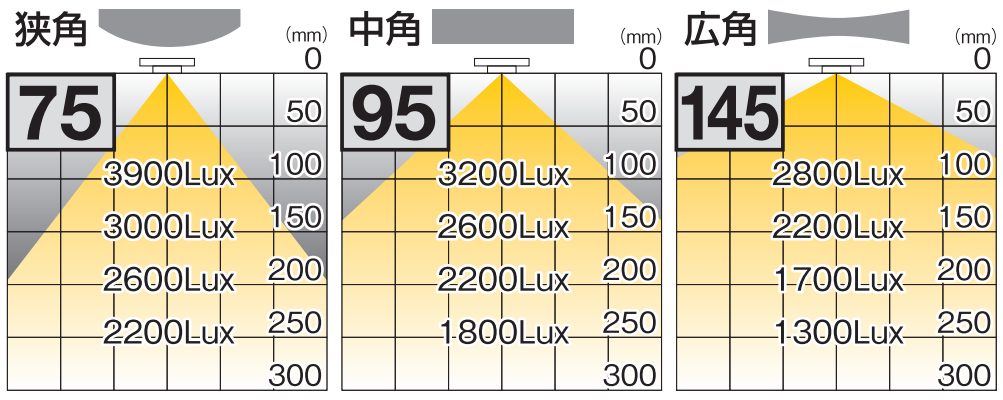

※数値は当社測定値（昼光色）です。状況により数値はことなります。

■ 24V LED照明器具　F15E　（※右のページよりオプション、配線コード、専用電源を選んで下さい。）

型　番	器具全長 (mm)	素子数 (個)	消費電力 (W)	定　価	使用電源による点灯台数(台)					
					20W	30W	45W	60W	100W	150W
F15E　284 □ □	284	6	1.7	¥9,600	8	12	18	24	41	61
F15E　440 □ □	440	10	2.7	¥11,100	5	7	11	15	25	38
F15E　518 □ □	518	12	3.4	¥15,350	4	6	9	12	20	30
F15E　674 □ □	674	16	4.4	¥16,850	3	4	7	9	15	23
F15E　830 □ □	830	20	5.4	¥18,450	2	3	5	7	12	19
F15E 1142 □ □	1142	28	7.8	¥29,250	1	2	4	5	8	13
F15E 1454 □ □	1454	36	9.8	¥32,100	1	2	3	4	7	10
F15E 1766 □ □	1766	44	12.2	¥41,750	1	1	2	3	5	8

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

■ DC電源レール使用例　※P1.2のDC電源レールシステムを参照下さい。

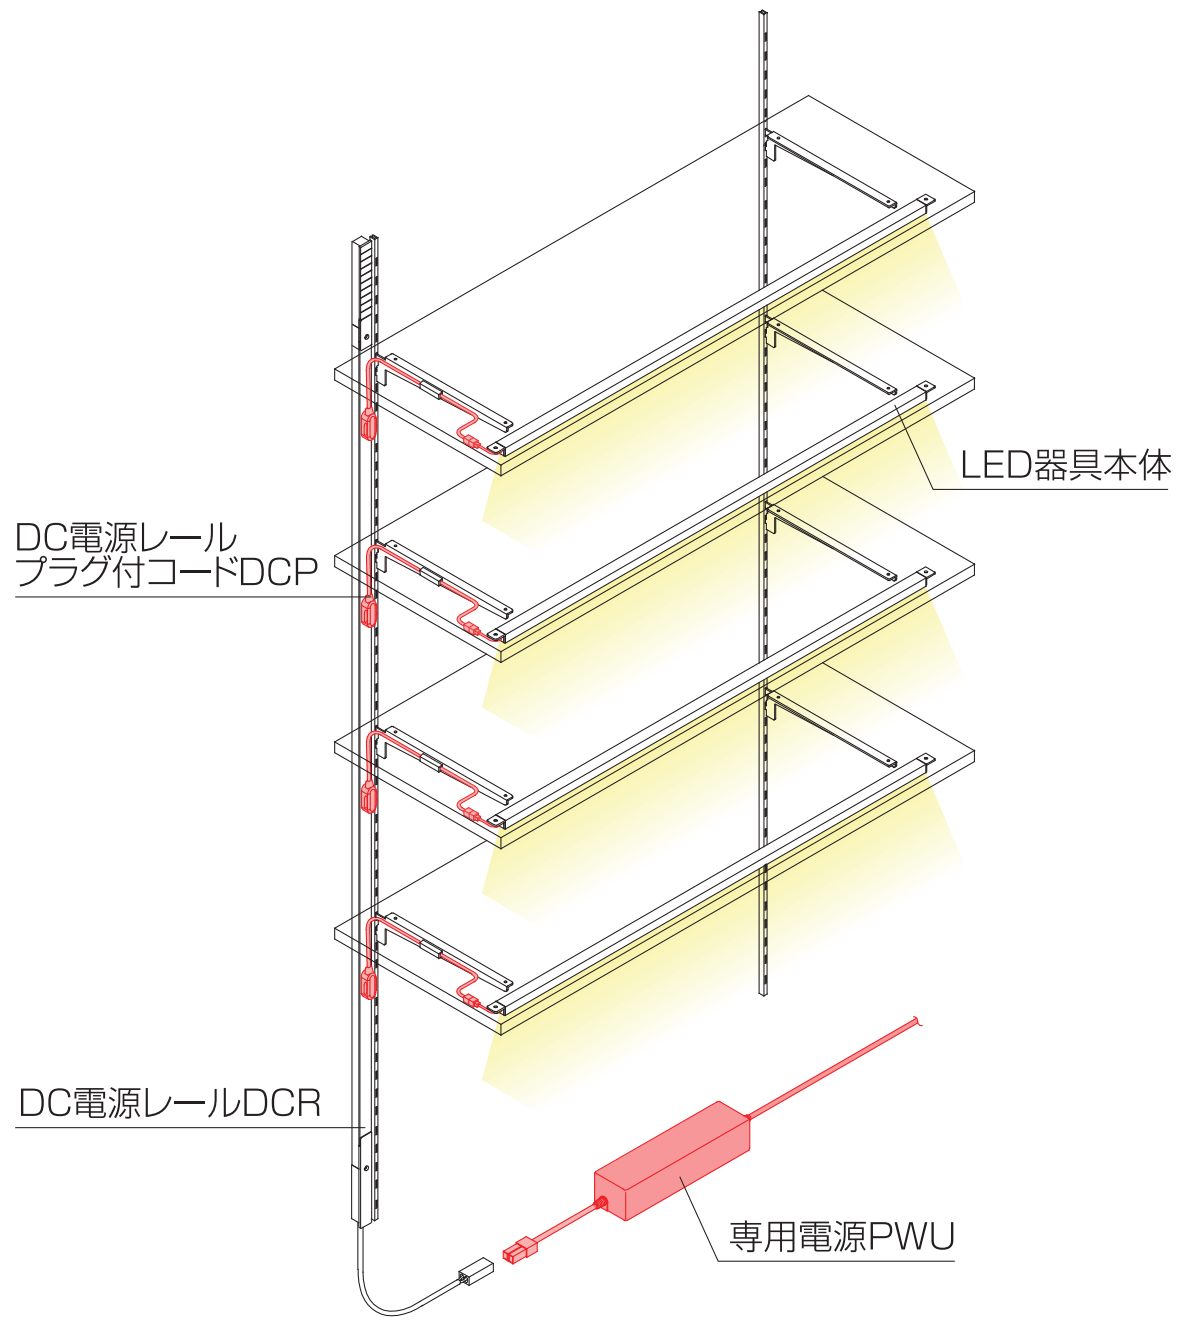

■ オプションパーツ





● 中間サドル/木ネジ付(1個)

型　番	定　価
BFM1	¥200

● DC電源レール用プラグ付コード

型　番	L(長さmm)	定　価
DCP400	400	¥1,350
DCP500	500	¥1,400
DCP600	600	¥1,450



● コードマグネット（10個1箱）



スチール部分にマグネットで固定出来ます。
※コード取付時仕切単価¥30/個必要です。

型　番	定　価
CMG	¥9,000

■ シングル配線コード使用例

● シングル配線コード（中継コード付）

型　番	L(長さmm)	定　価
SWN1500	1500	¥2,200
SWN2500	2500	¥2,500

■ 2分岐配線コード使用例

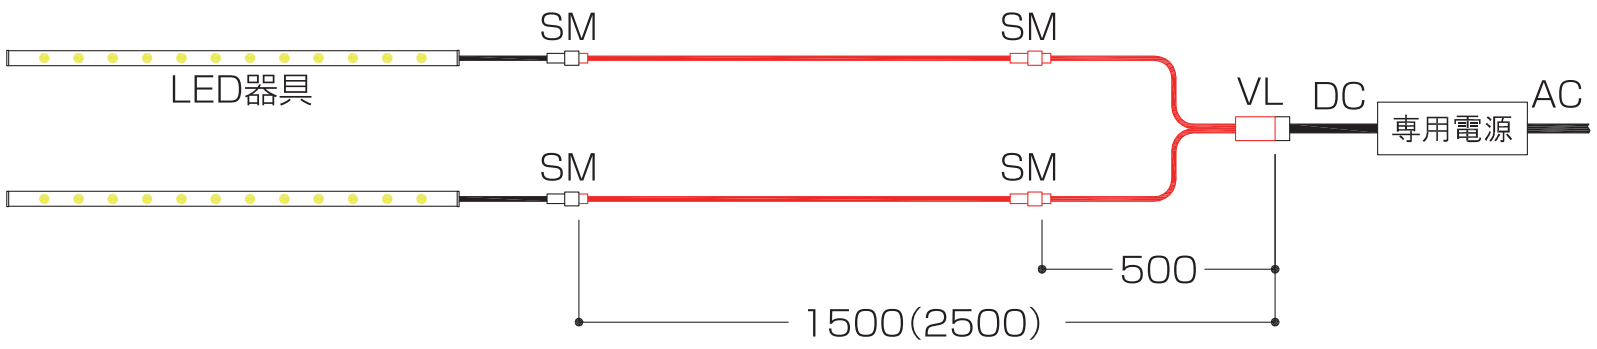

● 2分岐配線コード（中継コード付）

型　番	L(長さmm)	定　価
WWN1500	1500	¥4,700
WWN2500	2500	¥5,200

※その他、3分岐・4分岐等の使用があれば別注承ります。

■ 連結分岐配線コード使用例

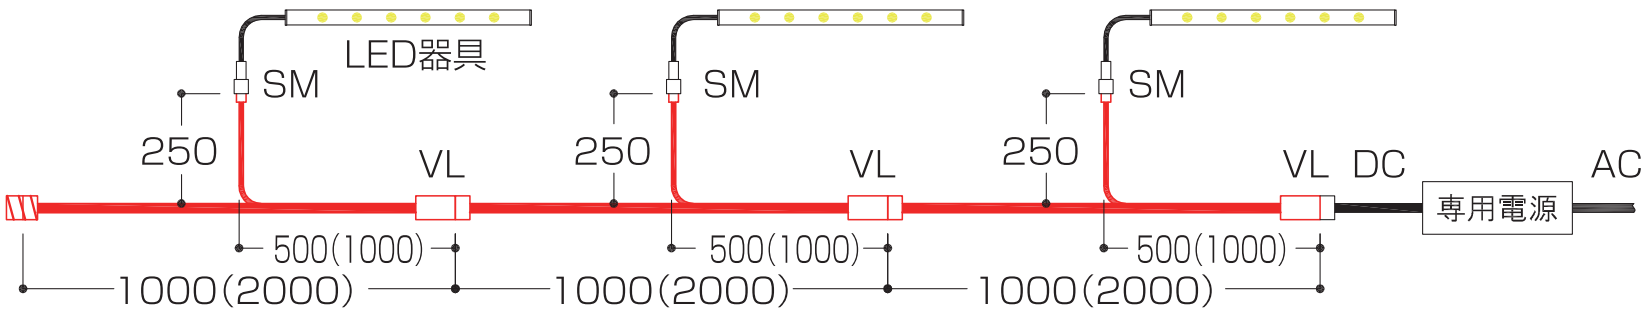

※端末絶縁処理必要です。

● 連結分岐配線コード

型　番	L(長さmm)	定　価
TWN1000	1000	¥2,700
TWN2000	2000	¥3,000

使用電源による点灯台数を確認の上、専用電源から器具までの配線長さを最長で10m以内にして下さい。

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V～240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz(DC側・AC側コード長さ300mm)



● 20W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧:14W(100V入力時)

● 30W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧:21W(100V入力時)

● 45W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧:31.5W(100V入力時)

● 60W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧:42W(100V入力時)

● 100W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧:70W(100V入力時)



● 150W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧:105W(100V入力時)

● 一般プラグコード

型　番	L(長さmm)	定　価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

NXSE

24V照明シリーズ

あらゆる陳列棚に対応したLED照明

3 選べる照射角 ／ 3 選べる光源色 ／ オーバーハング対応 ／ インハング対応 ／ マグネット取付対応

■ 仕様図

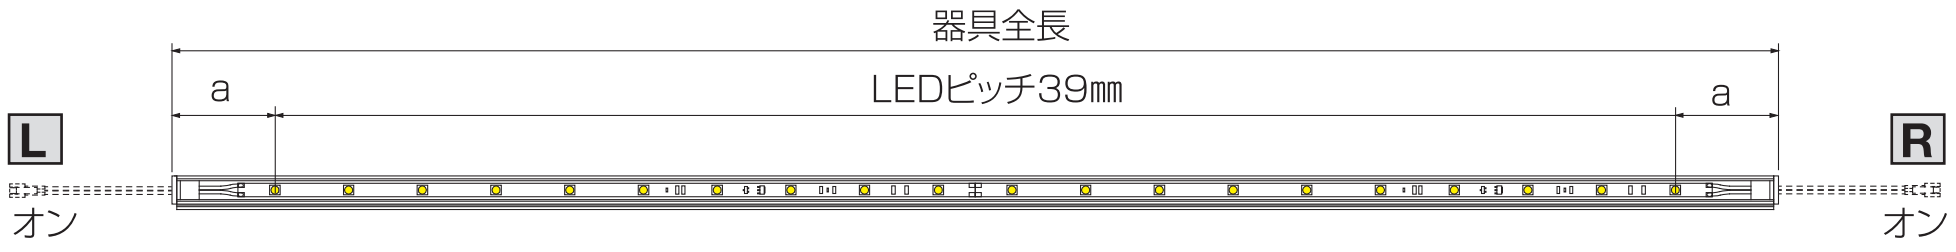



❗コネクタを出す方向を指示してください。(正面から見てL/R)

NXSE [550] [D] [75] - [L]

型番　サイズ　光源色　照射角　コネクター方向([L]/[R])

3 選べる光源色

D 昼光色 6500K

N 昼白色 5000K

L 電球色 3000K



3 選べる照射角

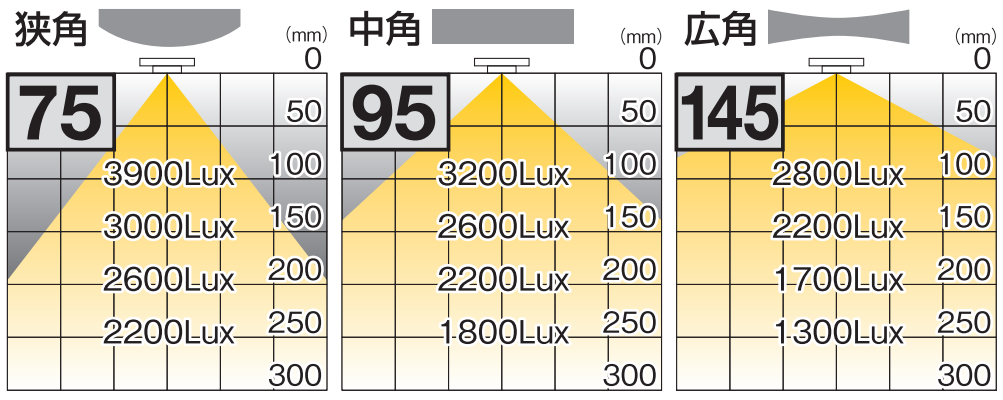

※数値は当社測定値（昼光色）です。状況により数値はことなります。

■ 24V LED照明器具　NXSE　(※右のページよりオプション、配線コード、専用電源を選んで下さい。)

型　番	器具全長(mm)	素子数(個)	消費電力(W)	a寸法	定　価	使用電源による点灯台数(台)					
						20W	30W	45W	60W	100W	150W
NXSE 550 □□-□	550	12	3.4	60.5	¥15,650	4	6	9	12	20	30
NXSE 700 □□-□	700	16	4.4	57.5	¥17,000	3	4	7	9	15	23
NXSE 850 □□-□	850	20	5.4	54.5	¥19,750	2	3	5	7	12	19
NXSE 1150 □□-□	1150	28	7.8	48.5	¥29,700	1	2	4	5	8	13

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

■ DC電源レール使用例

※P1.2のDC電源レールシステムを参照下さい。

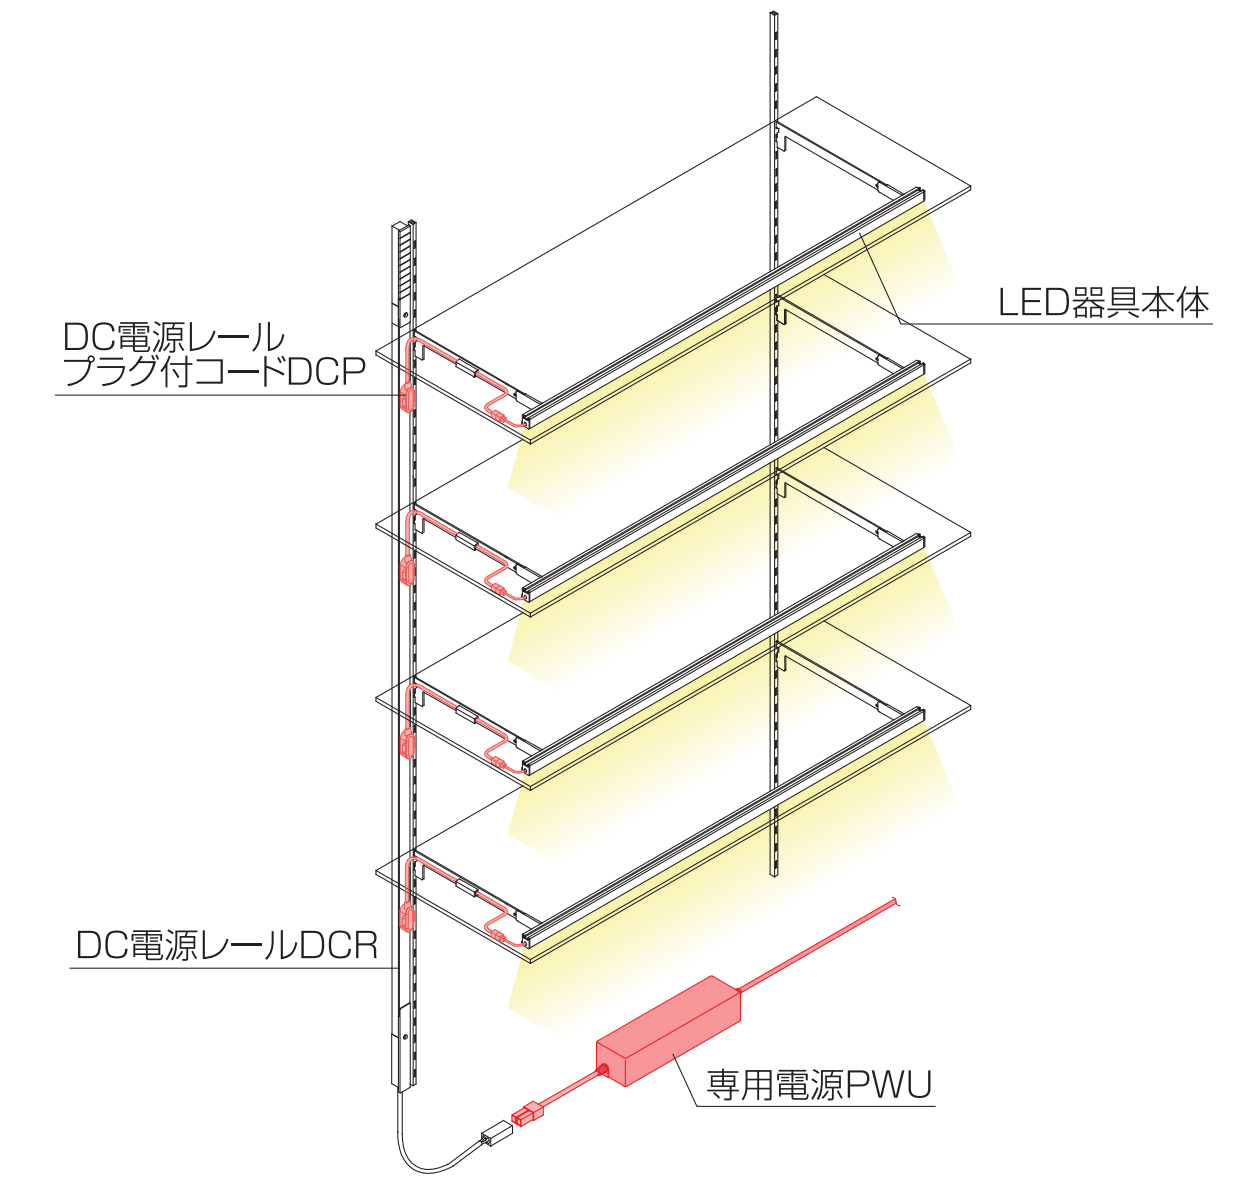

■ オプションパーツ



● 内々用ブラケットフック[引掛用]（2個1組） LR兼用 ステンレス製

型 番	定 価
BSN1	¥300



● オーバーハング用ブラケットフック穴止用(L/R1セット) 専用部品付 スチール/アルミ製

型 番	定 価
BSN4	¥500



● マグネット/取付出荷(1個)

型 番	定 価
BSN5	¥1,100



● 器具取付金具/木ネジ付（1個） LR兼用 アルミ製

型 番	定 価
BSN3	¥450



特許出願済

● DC電源レール用プラグ付コード

型 番	L(長さmm)	定 価
DCP400	400	¥1,350
DCP500	500	¥1,400
DCP600	600	¥1,450



● コードマグネット(10個1箱)

スチール部分にマグネットで固定出来ます。
※コード取付時仕切単価¥30/個必要です。

型 番	定 価
CMG	¥9,000

■ シングル配線コード使用例

● シングル配線コード（中継コード付）

型 番	L(長さmm)	定 価
SWN1500	1500	¥2,200
SWN2500	2500	¥2,500

■ 2分岐配線コード使用例

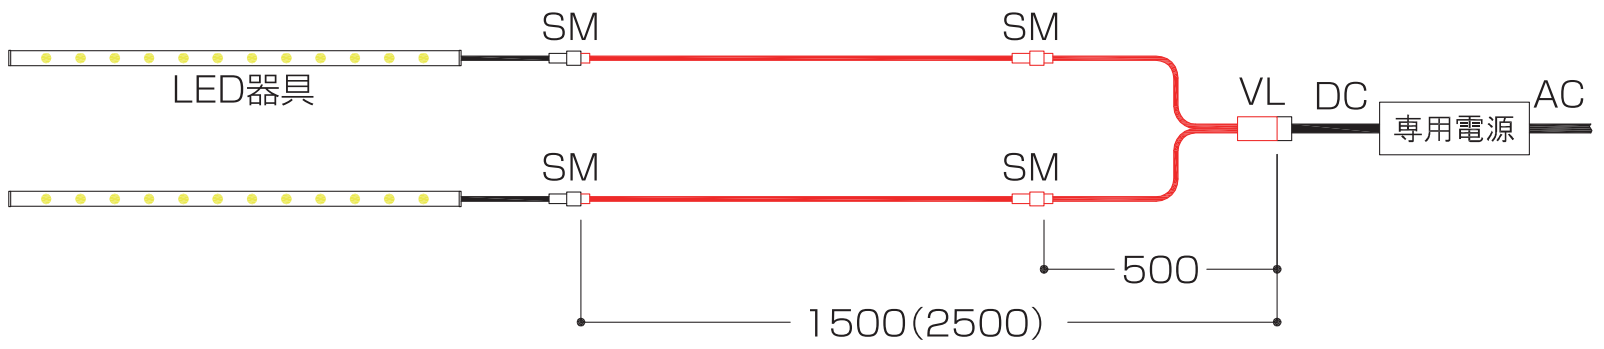

● 2分岐配線コード（中継コード付）

型 番	L(長さmm)	定 価
WWN1500	1500	¥4,700
WWN2500	2500	¥5,200

※その他、3分岐・4分岐等の使用があれば別注承ります。

■ 連結分岐配線コード使用例

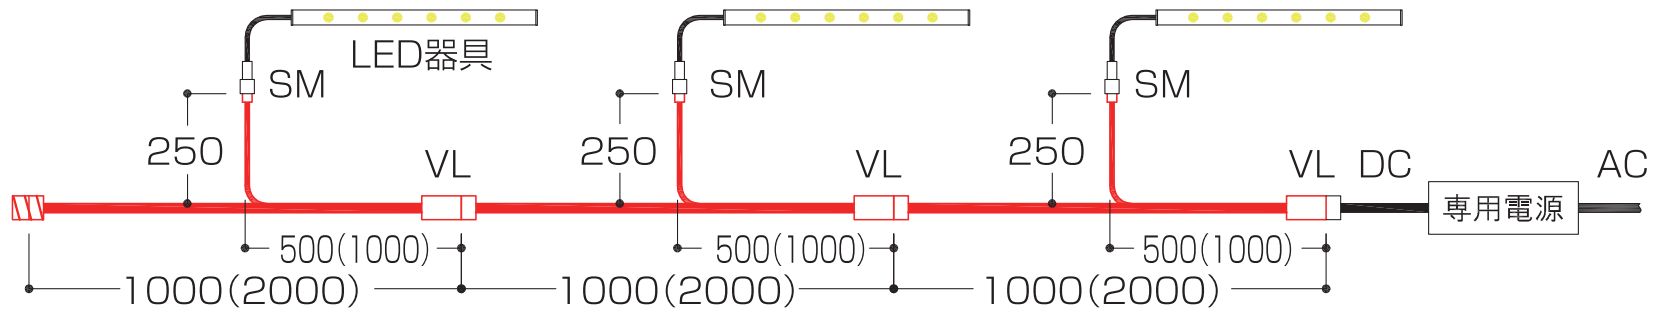

※端末絶縁処理必要です。

● 連結分岐配線コード

型 番	L(長さmm)	定 価
TWN1000	1000	¥2,700
TWN2000	2000	¥3,000

使用電源による点灯台数を確認の上、専用電源から器具までの配線長さを最長で10m以内にして下さい。

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V～240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz(DC側・AC側コード長さ300mm)



● 20W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧：14W(100V入力時)

● 30W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧：21W(100V入力時)

● 45W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧：31.5W(100V入力時)

● 60W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧：42W(100V入力時)

● 100W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧：70W(100V入力時)



● 150W専用電源

型 番	W	D	H	定 価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧：105W(100V入力時)

● 一般プラグコード

型 番	L(長さmm)	定 価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

NXME

24V照明シリーズ

■ 仕様図

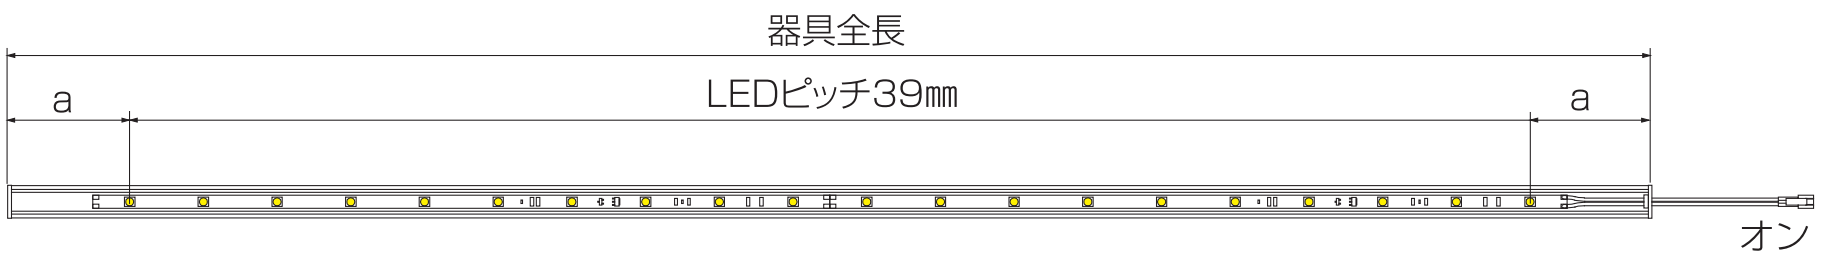



NXME 300 D 75

型番　サイズ　光源色　照射角

3 選べる 光源色

D 昼光色 6500K

N 昼白色 5000K

L 電球色 3000K



3 選べる 照射角

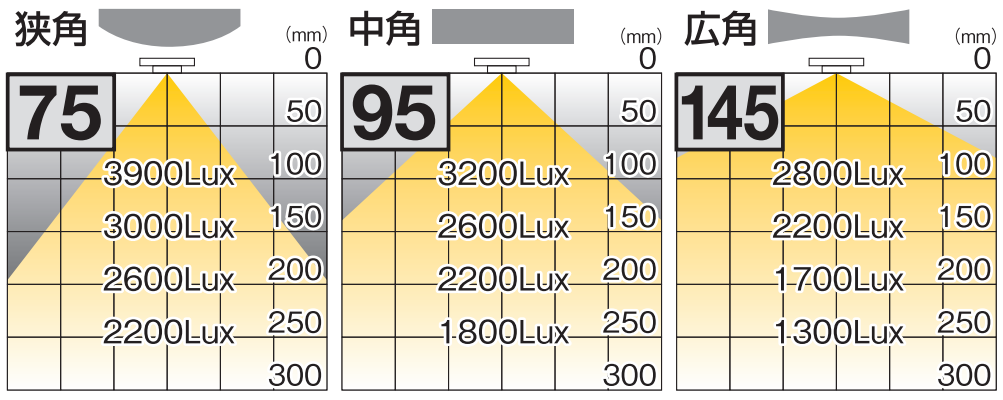

※数値は当社測定値（昼光色）です。状況により数値はことなります。

■ 24V LED照明器具　NXME　（※右のページよりオプション、配線コード、専用電源を選んで下さい。）

型　番	器具全長 (mm)	素子数 (個)	消費電力 (W)	a寸法	定　価	使用電源による点灯台数(台)					
						20W	30W	45W	60W	100W	150W
NXME 300 □ □	300	6	1.7	52.5	¥9,100	8	12	18	24	41	61
NXME 490 □ □	490	12	3.4	30.5	¥14,750	4	6	9	12	20	30
NXME 690 □ □	690	16	4.4	52.5	¥16,400	3	4	7	9	15	23
NXME 740 □ □	740	18	5.1	38.5	¥19,000	2	4	6	8	13	20
NXME 790 □ □	790	18	5.1	63.5	¥19,000	2	4	6	8	13	20
NXME 840 □ □	840	20	5.4	49.5	¥19,000	2	3	5	7	12	19
NXME 995 □ □	995	24	6.8	49.0	¥24,600	2	3	4	6	10	15
NXME 1070 □ □	1070	26	7.1	47.5	¥24,600	1	2	4	5	9	14
NXME 1150 □ □	1150	28	7.8	48.5	¥28,750	1	2	4	5	8	13
NXME 1215 □ □	1215	30	8.1	42.0	¥28,750	1	2	3	5	8	12
NXME 1300 □ □	1300	32	8.8	45.5	¥30,600	1	2	3	4	7	11
NXME 1380 □ □	1380	34	9.5	46.5	¥31,900	1	2	3	4	7	11
NXME 1450 □ □	1450	36	9.8	42.5	¥31,900	1	2	3	4	7	10
NXME 1555 □ □	1555	38	10.5	56.0	¥35,900	1	2	3	4	6	10
NXME 1660 □ □	1660	42	11.5	30.5	¥36,950	1	1	2	3	6	9

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

■ ショーケース内使用例

※内棚用にはP7･P8 NXSEを
使用して下さい。

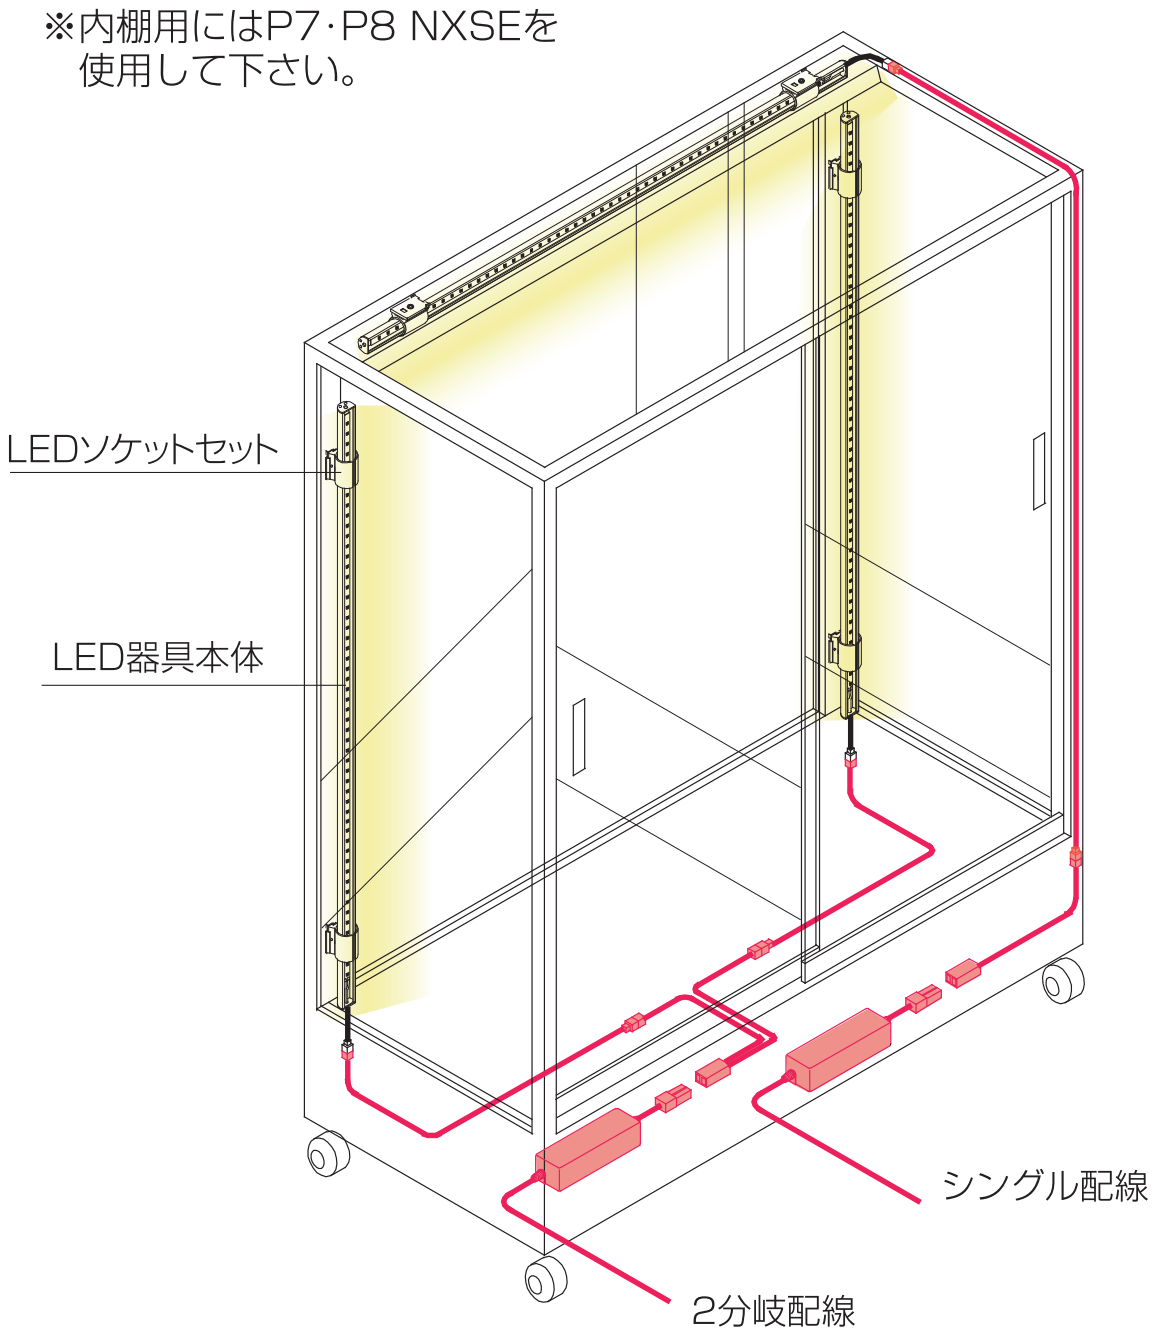

■ オプションパーツ



● クリップ/樹脂コーティング（2個1組）

ステンレス製オーバーハング用
LR兼用

型　番	定　価
BSM1	¥1,200

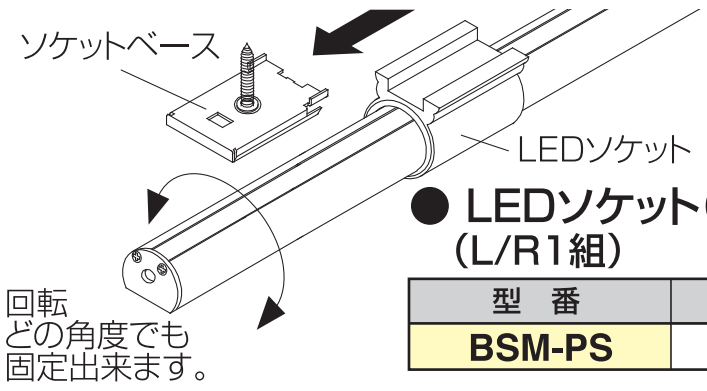

● LEDソケット（ポリカ）セット（L/R1組）

型　番	定　価
BSM-PS	¥1,900

スリム管ランプ交換時のサイズ注意

・現状ソケットがついている場合の交換

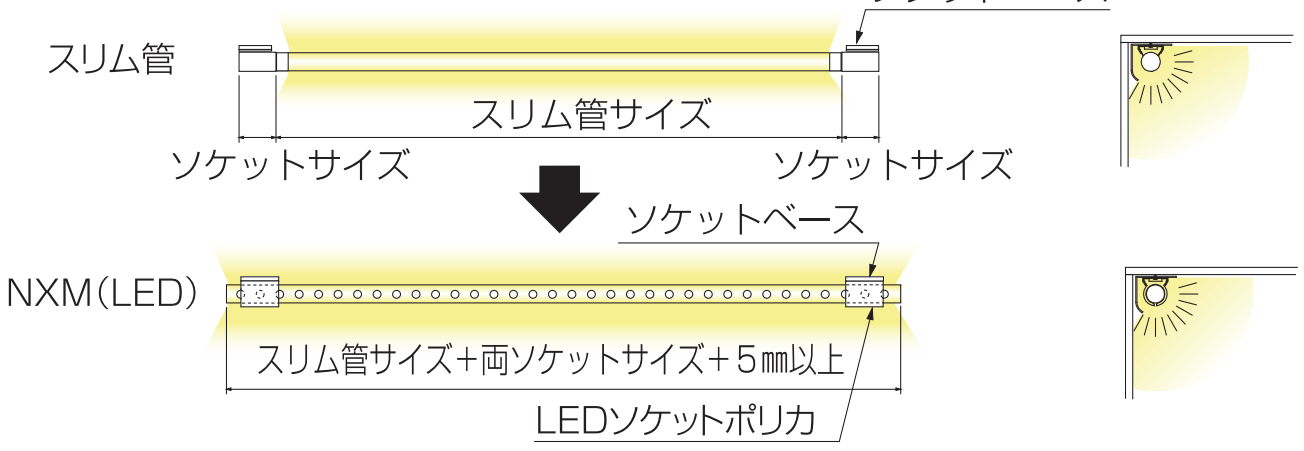

■ シングル配線コード使用例

● シングル配線コード（中継コード付）

型　番	L(長さmm)	定　価
SWN1500	1500	¥2,200
SWN2500	2500	¥2,500

■ 2分岐配線コード使用例

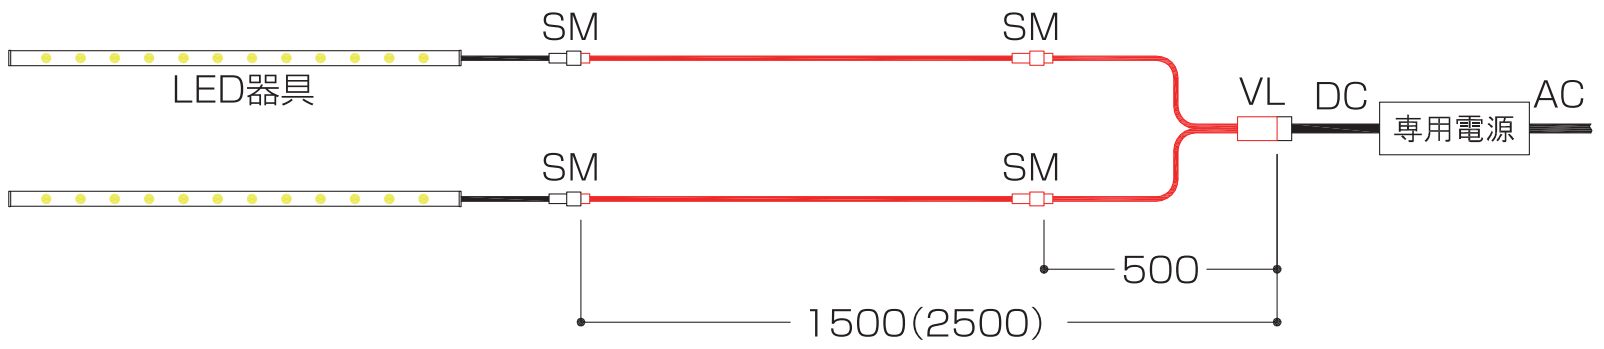

● 2分岐配線コード（中継コード付）

型　番	L(長さmm)	定　価
WWN1500	1500	¥4,700
WWN2500	2500	¥5,200

※その他、3分岐･4分岐等の使用が
あれば別注承ります。

■ 連結分岐配線コード使用例

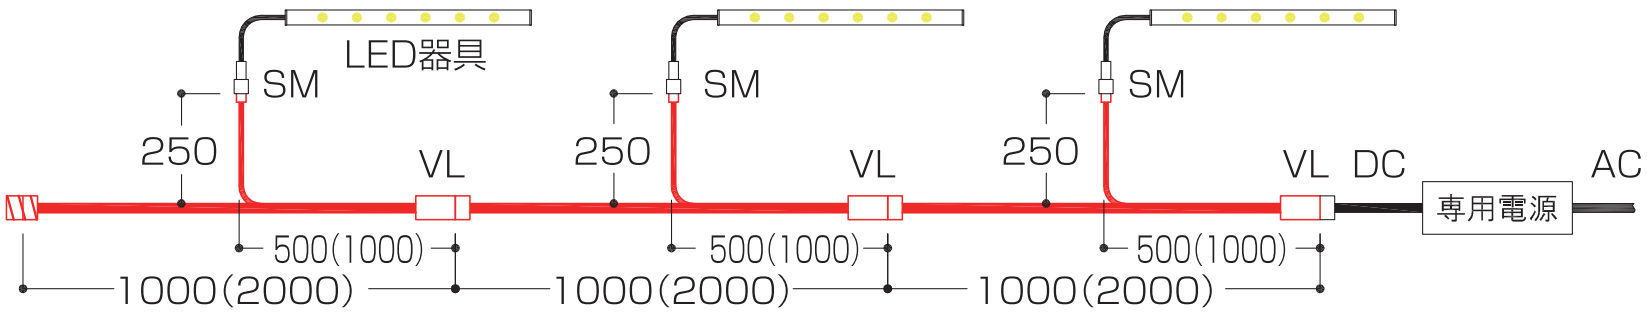

※端末絶縁処理必要です。

● 連結分岐配線コード

型　番	L(長さmm)	定　価
TWN1000	1000	¥2,700
TWN2000	2000	¥3,000

使用電源による点灯台数を確認の上、専用電源から器具までの配線長さを最長で10m以内にして下さい。

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V〜240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz（DC側･AC側コード長さ300mm）



● 20W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧：14W（100V入力時）

● 30W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧：21W（100V入力時）

● 45W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧：31.5W（100V入力時）

● 60W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧：42W（100V入力時）

● 100W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧：70W（100V入力時）



● 150W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧：105W（100V入力時）

● 一般プラグコード

型　番	L(長さmm)	定　価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

NXC

24V照明シリーズ

アイキャッチ抜群!!
ディスプレイの差をつけるLEDチャンネル

導光板、ガラス、アクリル板の小口に挟み込むだけのＬＥＤチャンネルです。
アクセントのある売場づくりにご利用ください。

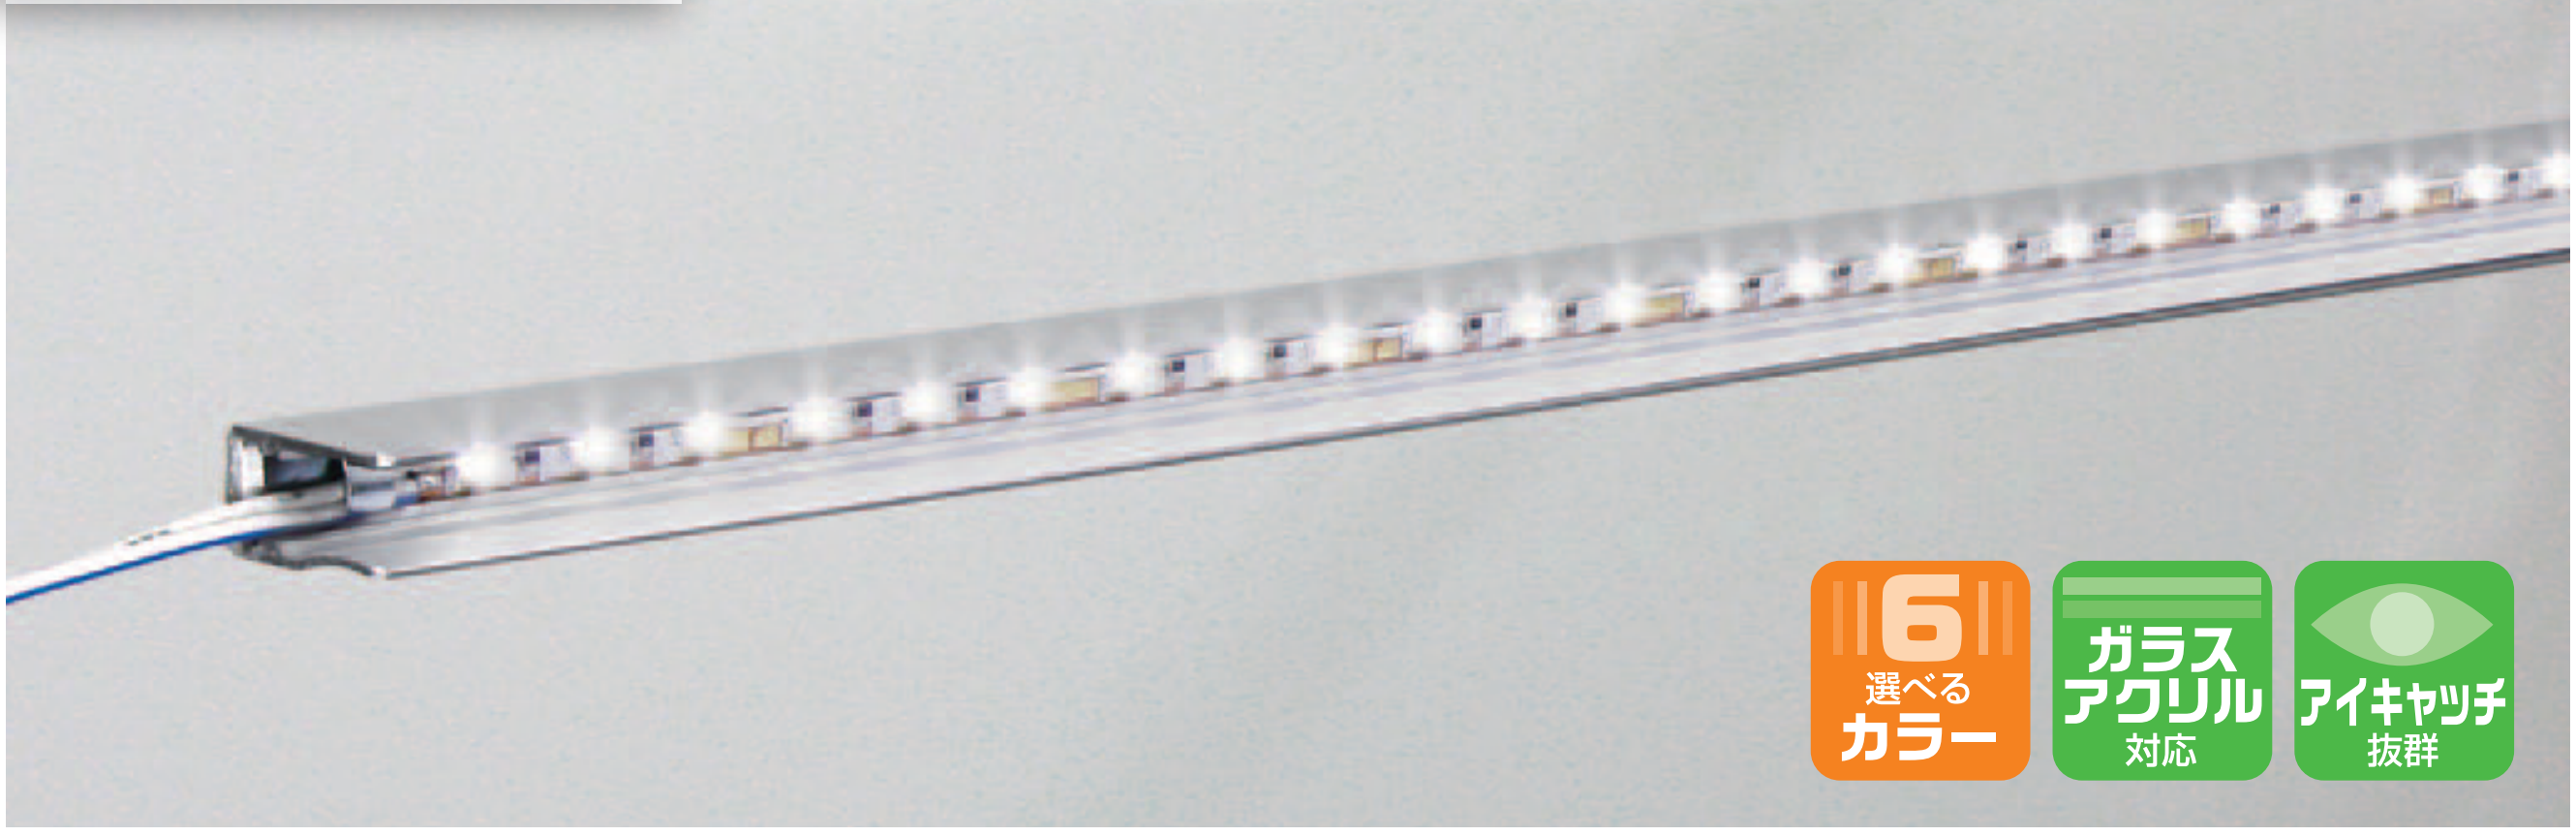

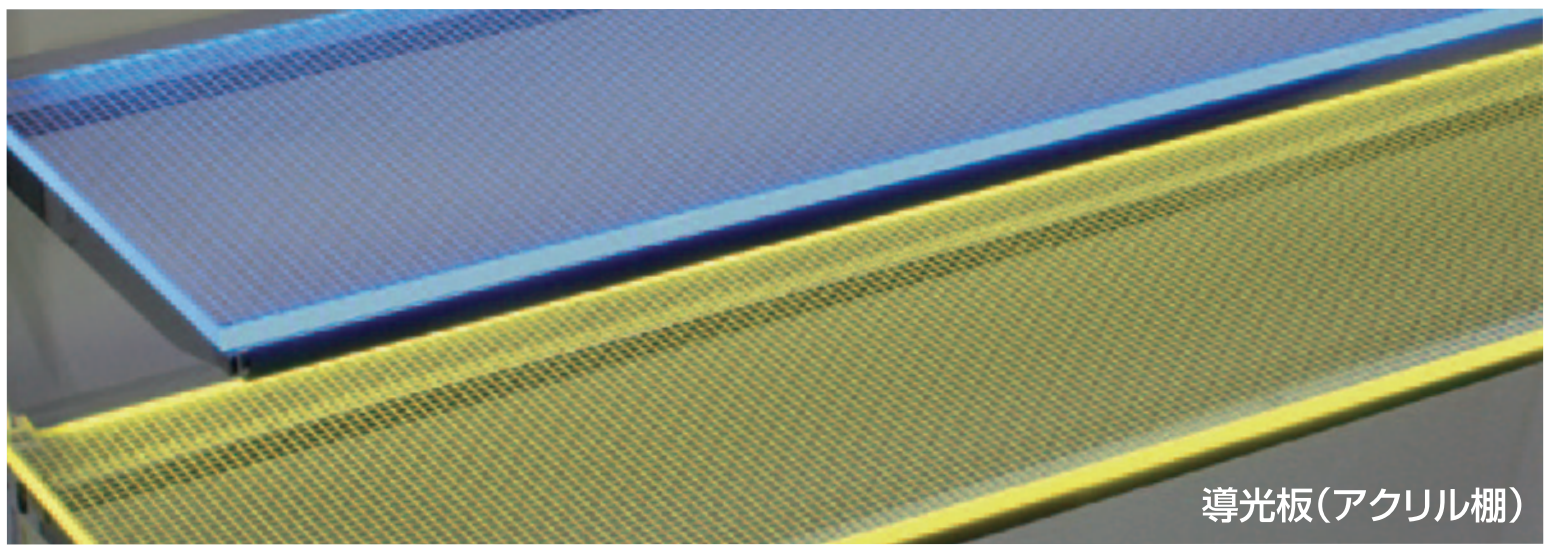
導光板(アクリル棚)

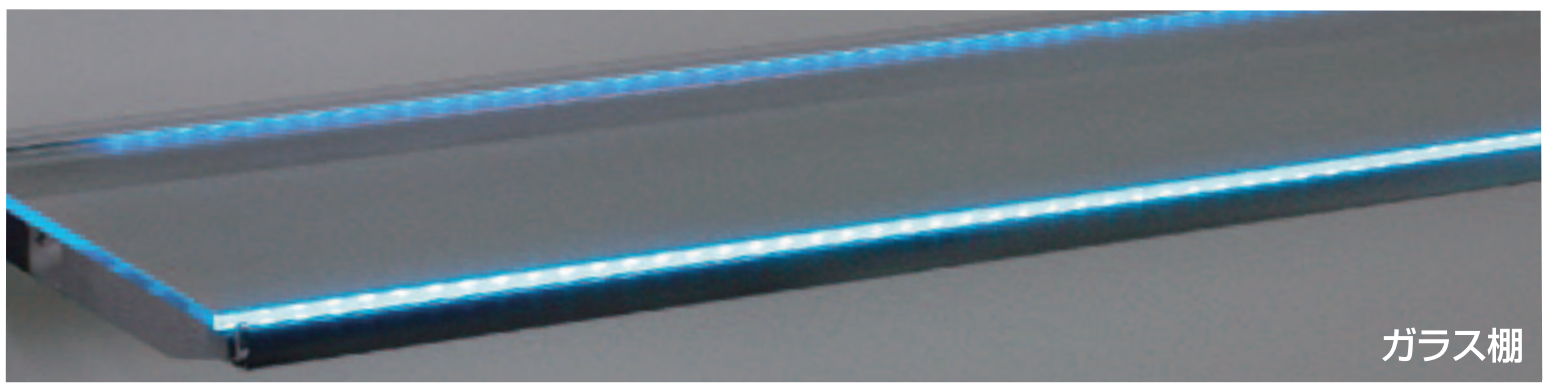
ガラス棚

導光板(アクリル棚)使用例

透明アクリル使用例

■ 仕様図

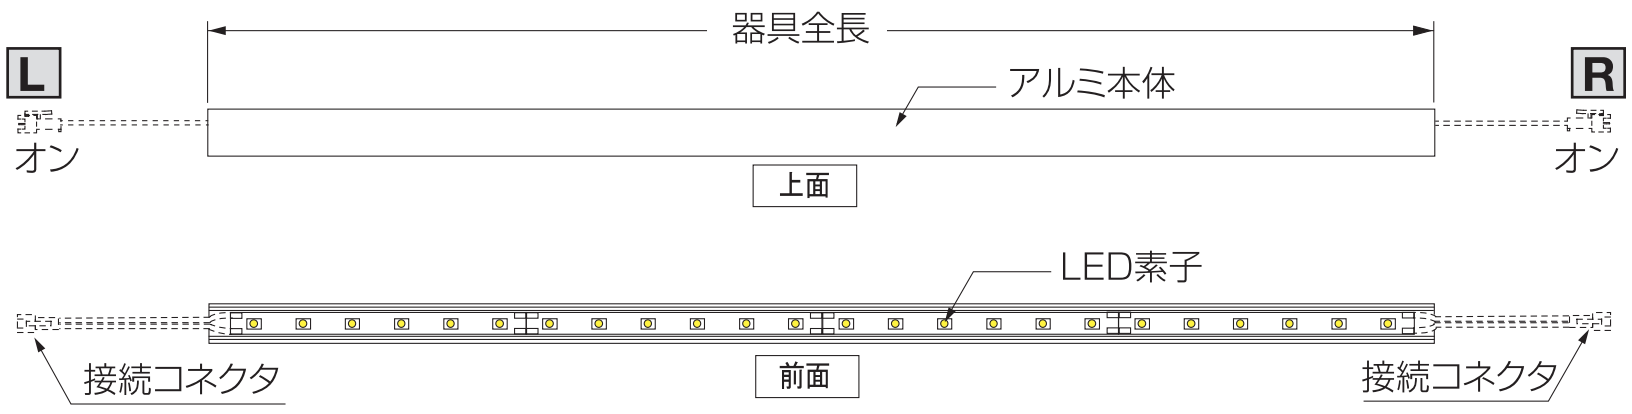



❗ コネクタの出す方向を指示してください。(正面から見てL/R)

NXC 5 - 570 M - L

型番 / 棚厚み / サイズ / カラーテープ / コネクター方向(L/R)

6 選べるカラー

■ カラーテープ

N	テープ無し	G	グリーン(緑)	P	パープル(紫)
C	シアン(青)	M	マゼンタ(ピンク)	Y	イエロー(黄)

※カラーテープのみ必要な場合はお問い合せ下さい。

■ 24V LED照明器具　NXC　(※右のページよりオプション、配線コード、専用電源を選んで下さい。)

型　番	器具全長(mm)	素子数(個)	消費電力(W)	定　価	使用電源による点灯台数(台)					
					20W	30W	45W	60W	100W	150W
NXC□ - 570 □ - □	570	42	2.6	¥21,750	5	8	12	16	27	41
NXC□ - 870 □ - □	870	72	4.4	¥30,550	3	4	7	9	16	24
NXC□ - 1170 □ - □	1170	96	5.8	¥40,050	2	3	5	7	12	18

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

■ DC電源レール使用例

※P1.2のDC電源レールシステムを参照下さい。

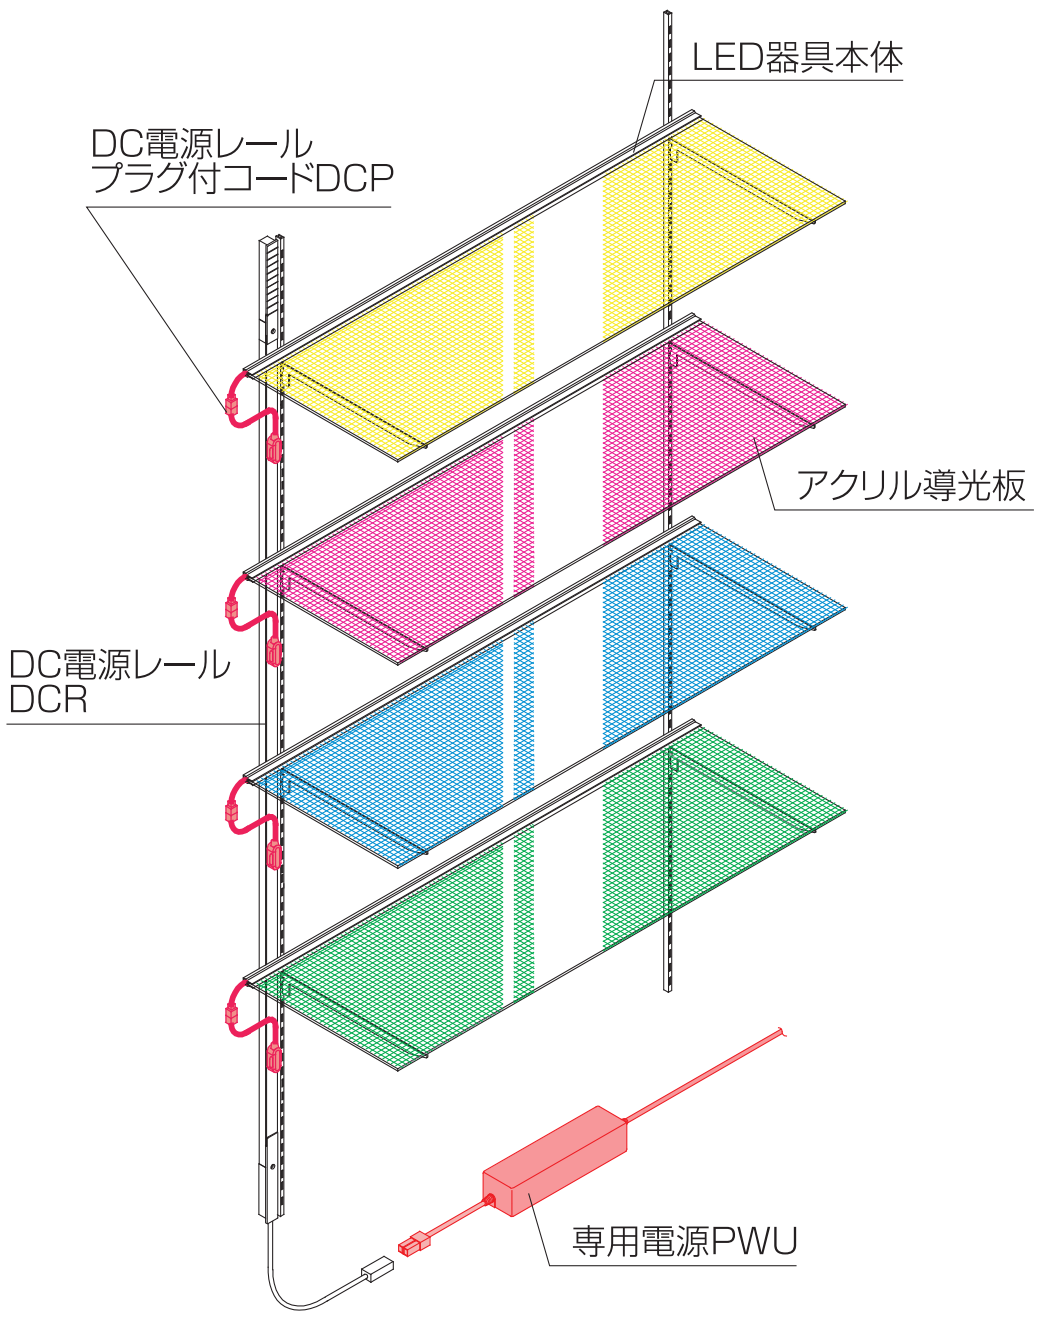

■ オプションパーツ



※別注サイズはご相談下さい。

● アクリル導光板 5mm用

型　番	W	D	定　価
DA5-6015	597	142	¥8,600
DA5-6020	597	192	¥9,300
DA5-6025	597	242	¥10,800
DA5-6030	597	292	¥11,500
DA5-9015	897	142	¥10,000
DA5-9020	897	192	¥10,800
DA5-9025	897	242	¥11,500
DA5-9030	897	292	¥12,900
DA5-12015	1197	142	¥12,900
DA5-12020	1197	192	¥14,300
DA5-12025	1197	242	¥15,000
DA5-12030	1197	292	¥15,800

● アクリル導光板 8mm用

型　番	W	D	定　価
DA8-6015	597	142	¥10,000
DA8-6020	597	192	¥10,800
DA8-6025	597	242	¥12,200
DA8-6030	597	292	¥12,900
DA8-9015	897	142	¥12,200
DA8-9020	897	192	¥13,600
DA8-9025	897	242	¥15,000
DA8-9030	897	292	¥16,100
DA8-12015	1197	142	¥15,800
DA8-12020	1197	192	¥17,200
DA8-12025	1197	242	¥18,600
DA8-12030	1197	292	¥22,200



特許出願済

● DC電源レール用プラグ付コード

型　番	L(長さmm)	定　価
DCP400	400	¥1,350
DCP500	500	¥1,400
DCP600	600	¥1,450



● コードマグネット(10個1箱)

スチール部分にマグネットで固定出来ます。
※コード取付時仕切単価¥30/個必要です。

型　番	定　価
CMG	¥9,000

■ シングル配線コード使用例

● シングル配線コード (中継コード付)

型　番	L(長さmm)	定　価
SWN1500	1500	¥2,200
SWN2500	2500	¥2,500

■ 2分岐配線コード使用例

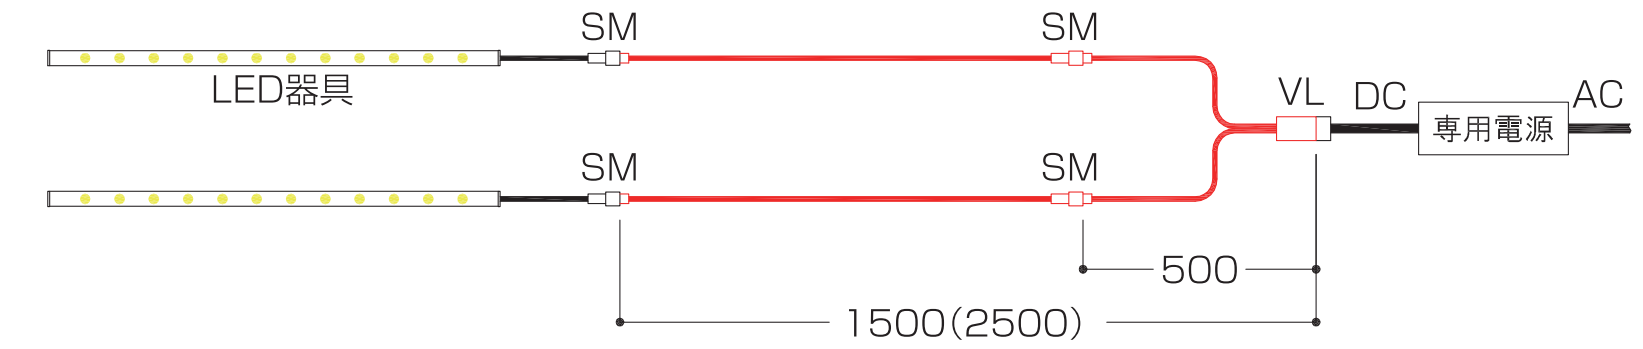

● 2分岐配線コード (中継コード付)

型　番	L(長さmm)	定　価
WWN1500	1500	¥4,700
WWN2500	2500	¥5,200

※その他、3分岐･4分岐等の使用が
あれば別注承ります。

■ 連結分岐配線コード使用例

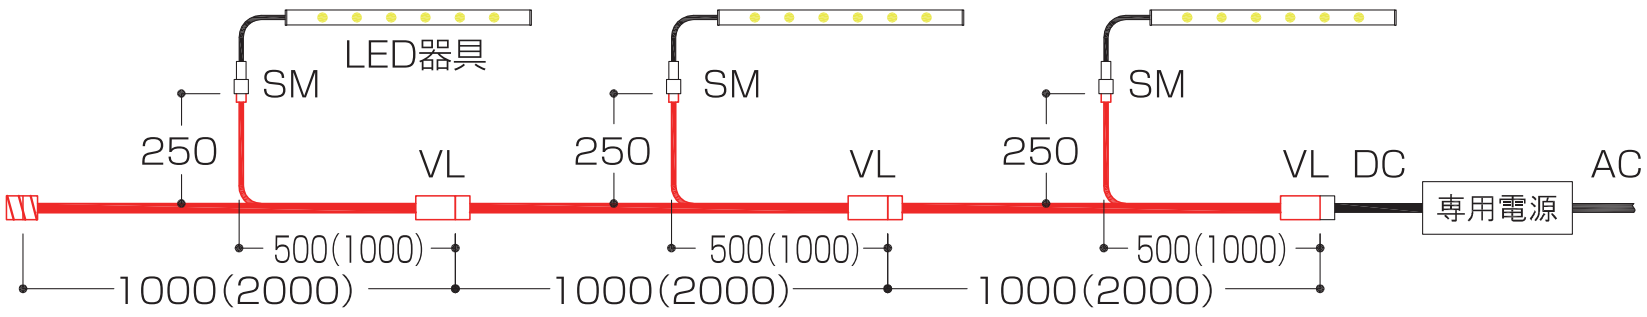

※端末絶縁処理必要です。

● 連結分岐配線コード

型　番	L(長さmm)	定　価
TWN1000	1000	¥2,700
TWN2000	2000	¥3,000

使用電源による点灯台数を確認の上、専用電源から器具までの配線長さを最長で10m以内にして下さい。

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V～240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz(DC側･AC側コード長さ300mm)



● 20W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧:14W(100V入力時)

● 30W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧:21W(100V入力時)

● 45W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧:31.5W(100V入力時)

● 60W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧:42W(100V入力時)

● 100W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧:70W(100V入力時)



● 150W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧:105W(100V入力時)

● 一般プラグコード

型　番	L(長さmm)	定　価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

NLK

LEDチューブ照明

受注生産品

※メーカー取寄品の為、必ず納期のご確認下さい。

アイデア次第!!
曲線可能なチューブ型LED

最小曲げ半径50㎜!!　曲面にも簡単に取付が出来ます。
用途を選ばないマルチタイプのチューブ型ＬＥＤです。※調光器を使用した調光が可能です（＊1）

6 選べる光源色　曲面取付可能

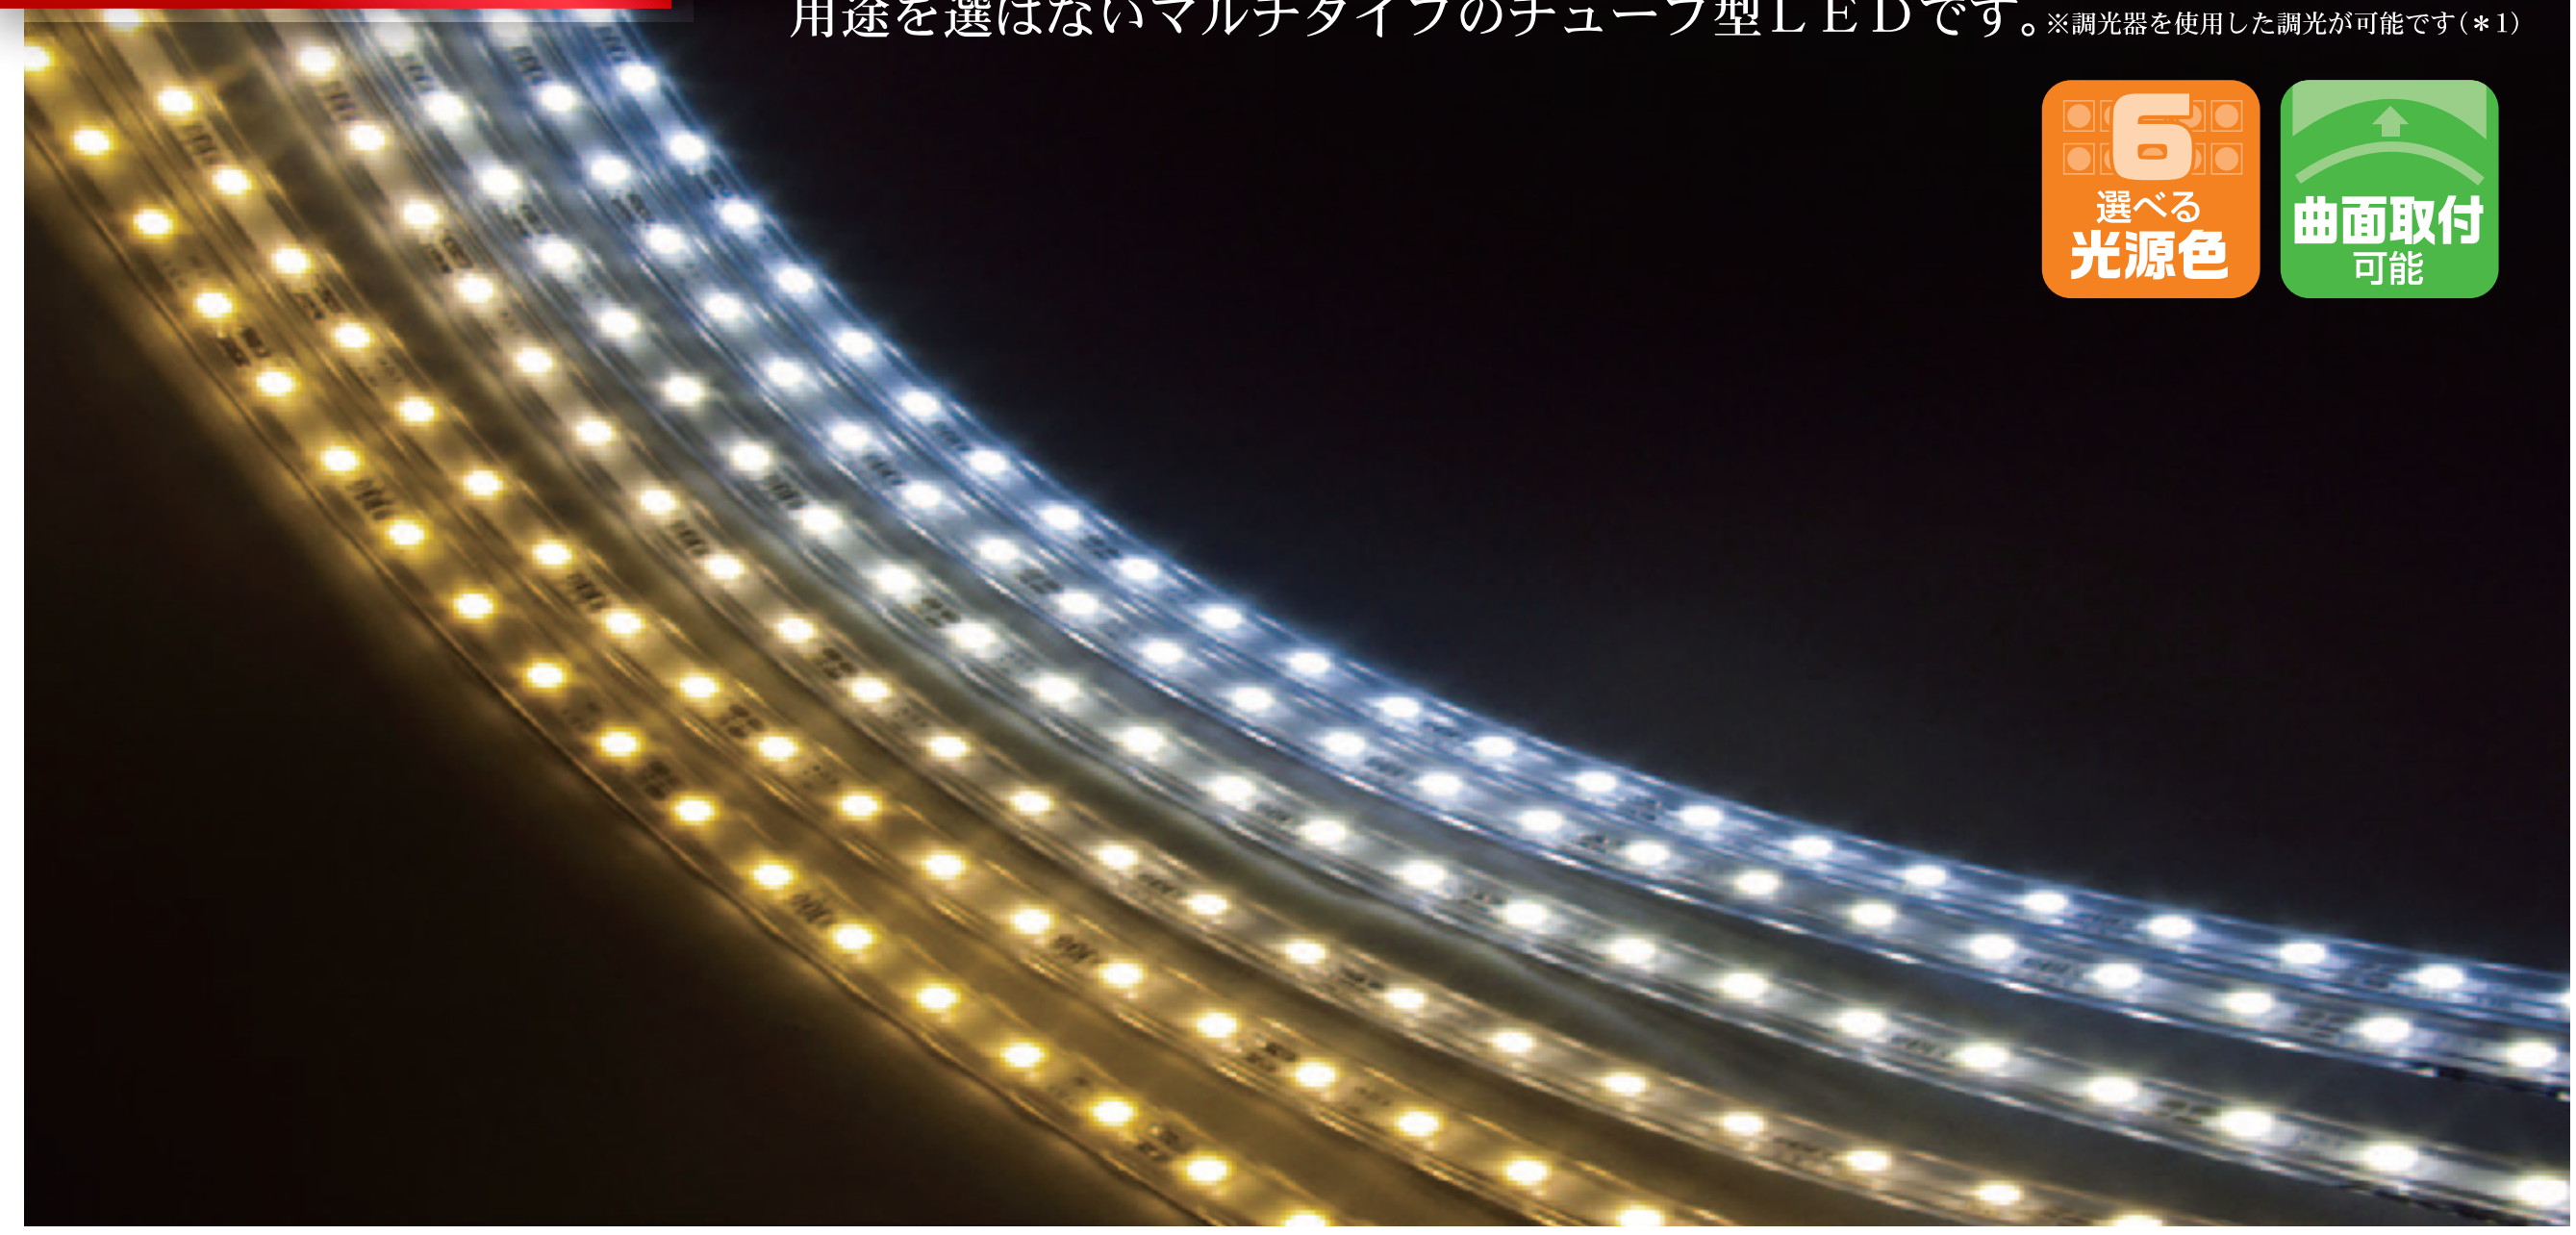

■ 仕様図

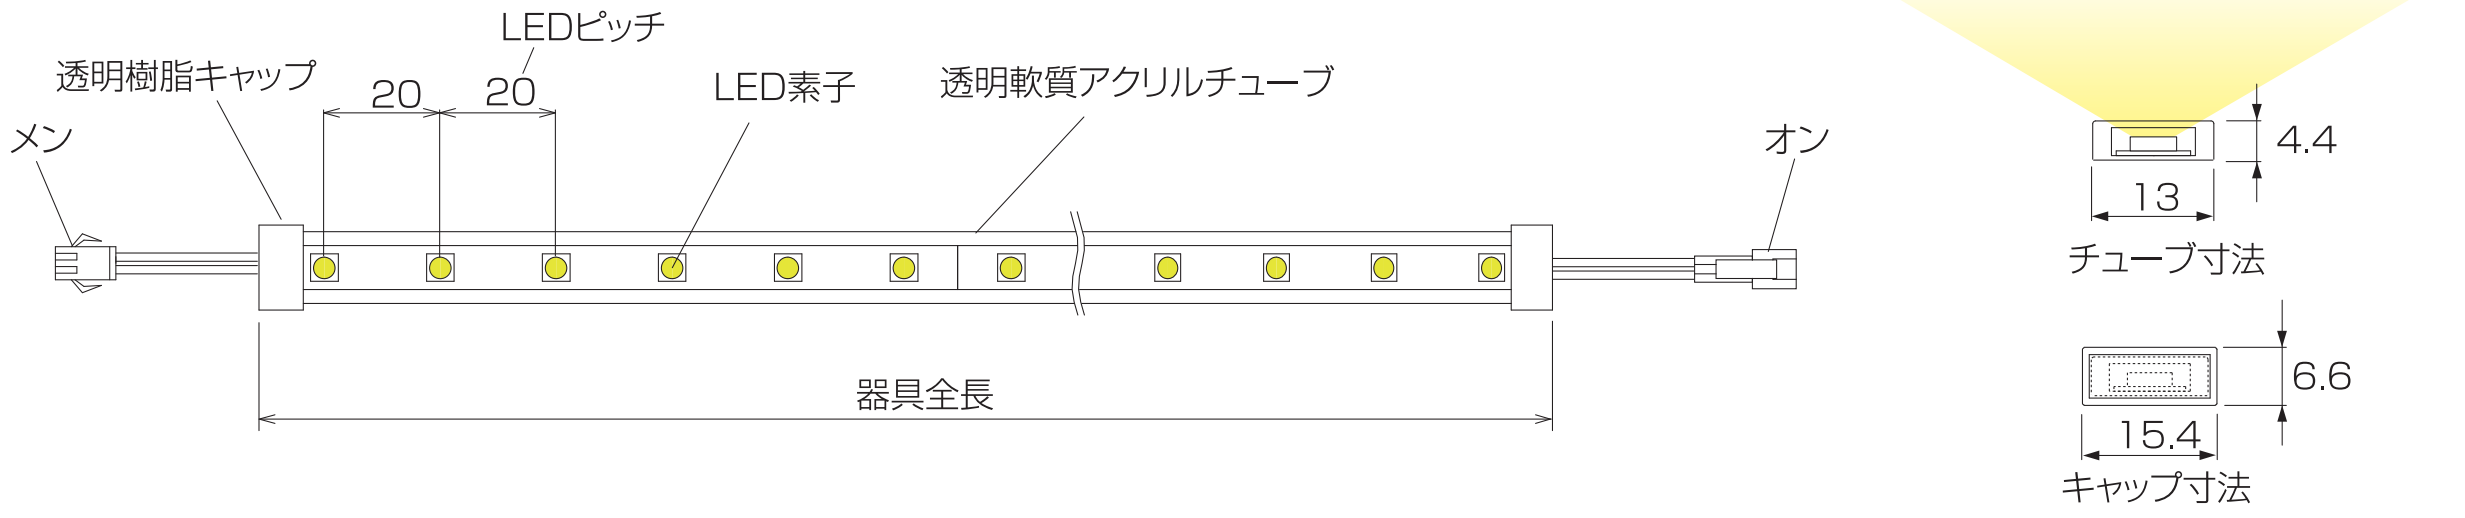

NLK 型番　**1000** サイズ　**D** 光源色

こだわりの光源色6種類

6 選べる光源色











■ 24V LEDチューブ照明器具　NLK　（※右のページよりオプション、配線コード、専用電源を選んで下さい。）

型　番	器具全長（mm）	素子数（個）	消費電力（W）	定　価	使用電源による点灯台数(台)					
					20W	30W	45W	60W	100W	150W
NLK　505 □	505	24	4.1	¥16,800	3	5	7	10	17	25
NLK 1000 □	1000	48	8.2	¥33,400	1	2	3	5	8	12
NLK 1500 □	1500	72	12.3	¥49,900	1	1	2	3	5	8
NLK 2000 □	2000	96	16.4	¥66,500	−	1	1	2	4	6

※1 調光が必要な場合は問い合せ下さい。資料を送らさせて頂きます。
※2 130･255･380･630･755･880･1125･1250･1375･1625･1750･1875にて別寸対応可能です。
　定寸の長い商品からの切断、端部処理になります。別途加工料金+1,000円（仕切値）が必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

■ チューブ照明使用例

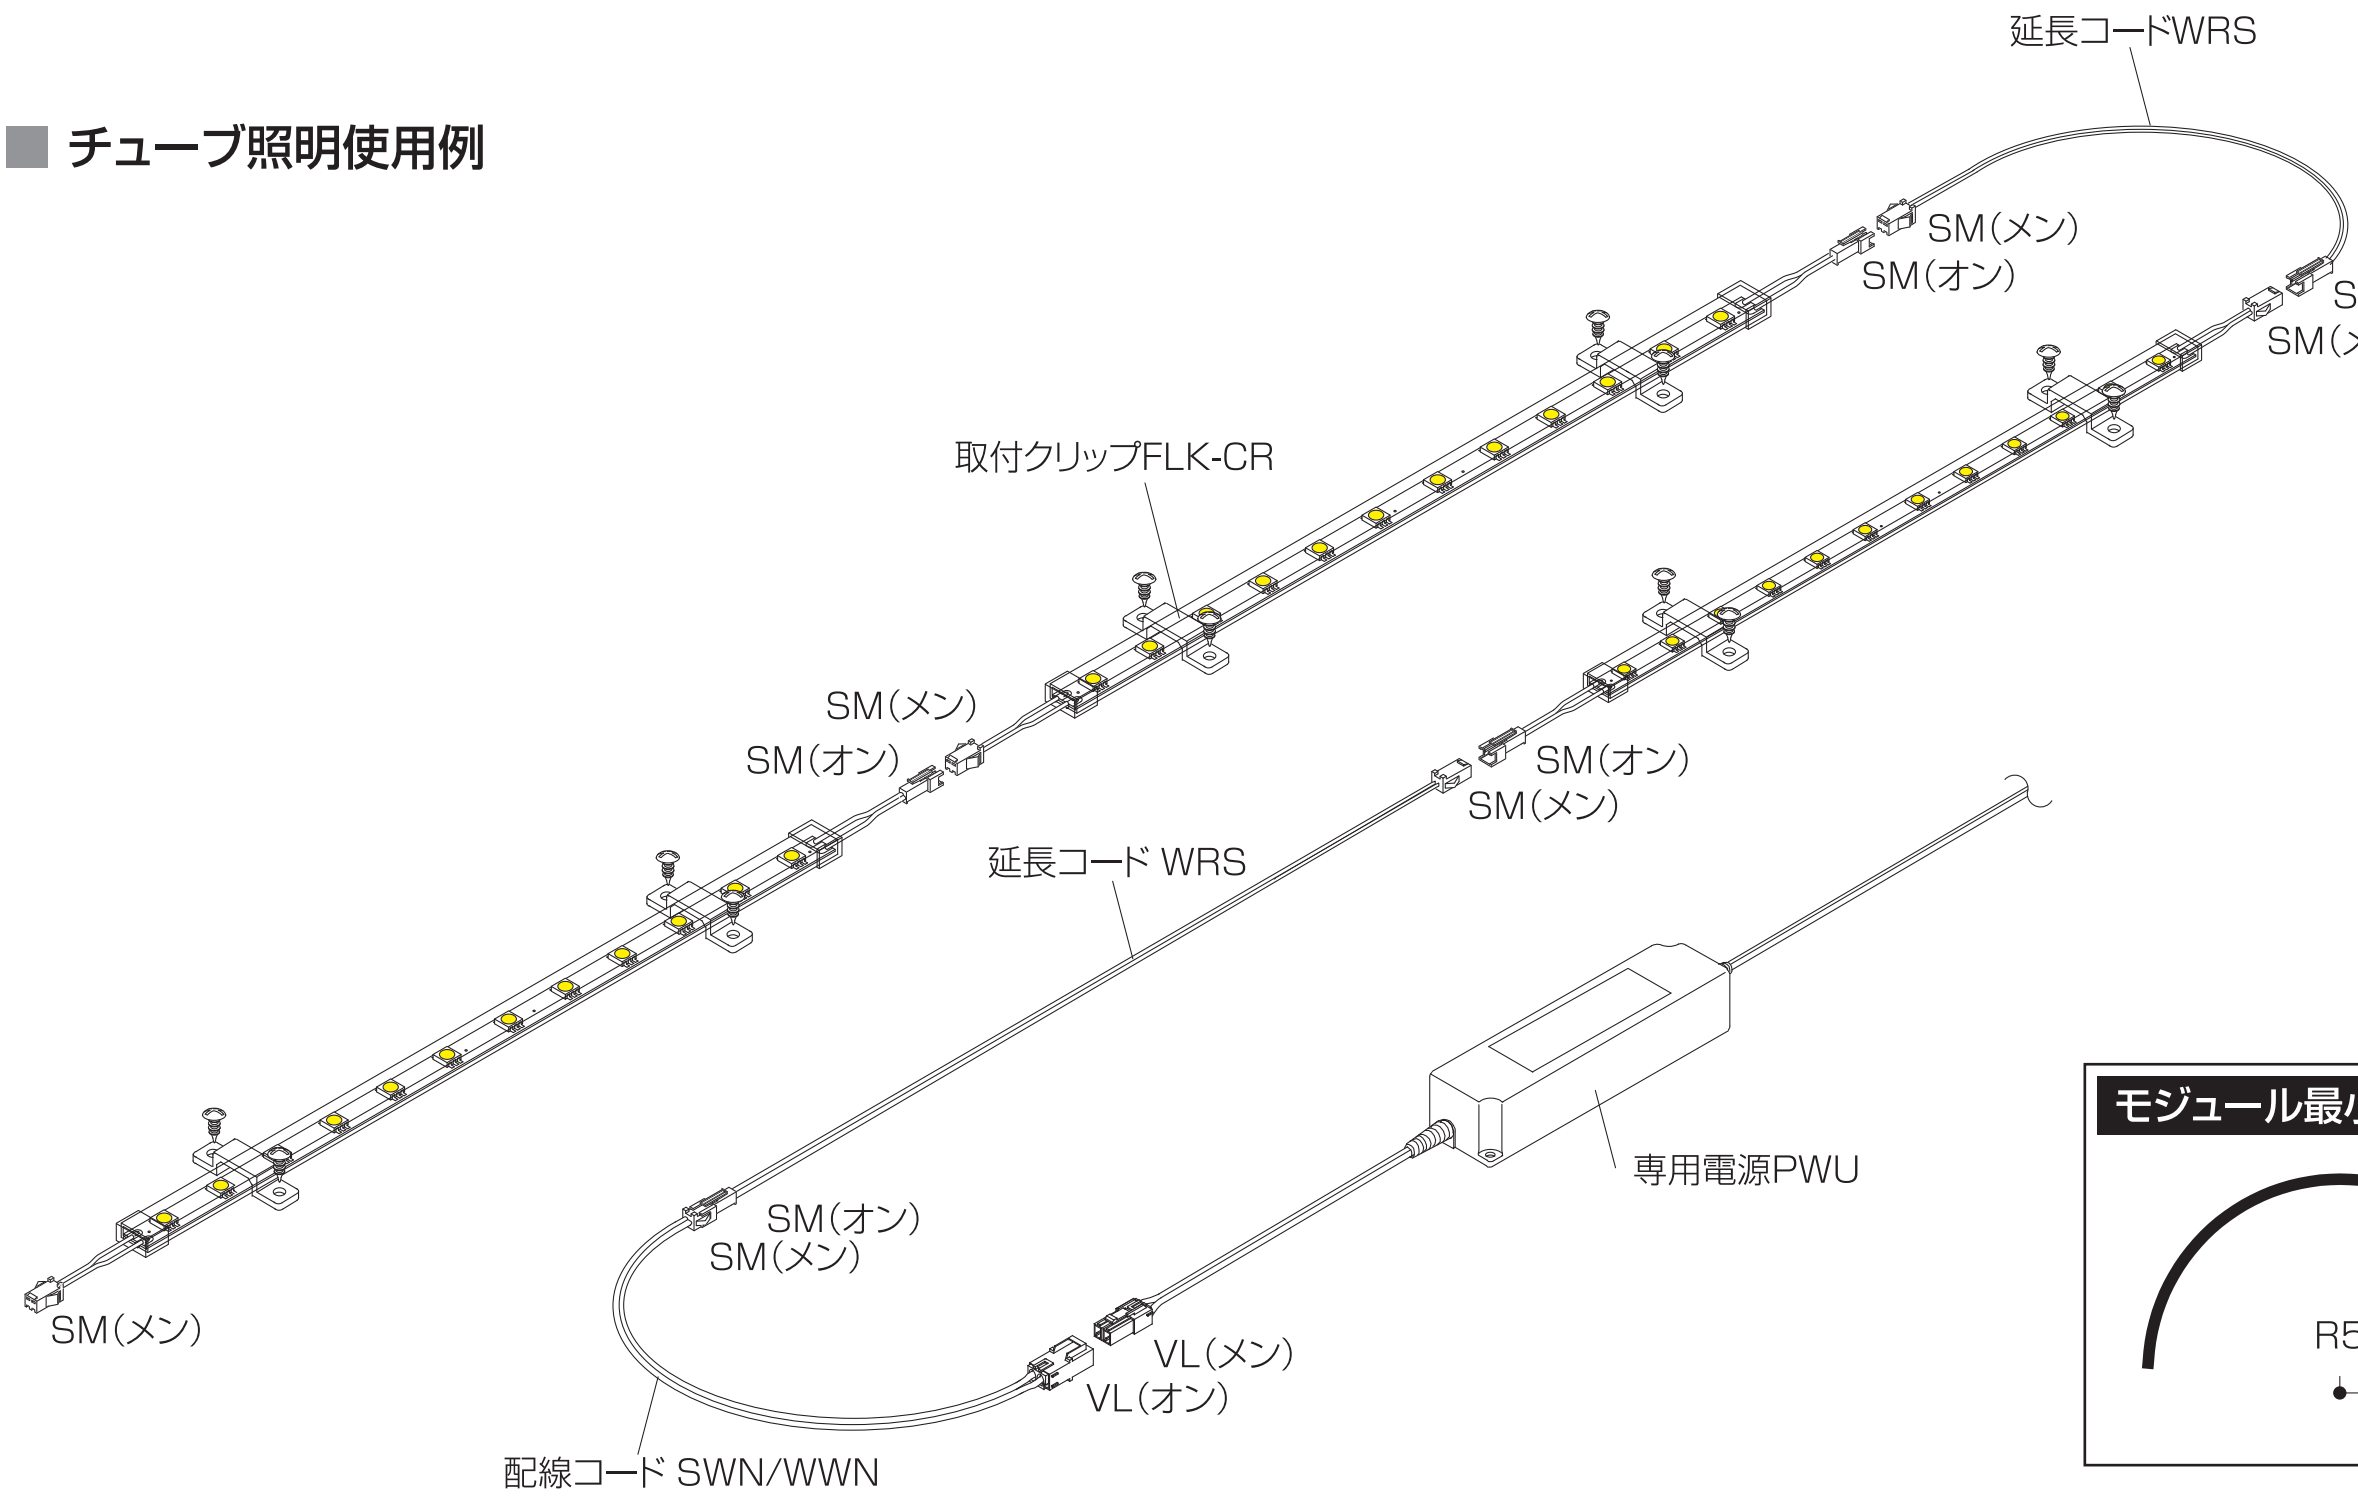

モジュール最小曲げ寸法



モジュール固定方法



■ オプションパーツ





● 取付けクリップ(5個)

M4ネジ、ワッシャー付属

型　番	定　価
FLK-CR	¥1,800

● 延長コード

コネクター オス/メス仕様

型　番	L(長さmm)	定　価
WRS- 200	200	¥1,000
WRS- 300	300	¥1,000
WRS- 600	600	¥1,000
WRS- 900	900	¥1,200
WRS-1000	1000	¥1,200
WRS-2000	2000	¥1,400
WRS-3000	3000	¥2,200

■ シングル配線コード使用例



● シングル配線コード (中継コード付)

型　番	L(長さmm)	定　価
SWN1500	1500	¥2,200
SWN2500	2500	¥2,500

■ 2分岐配線コード使用例

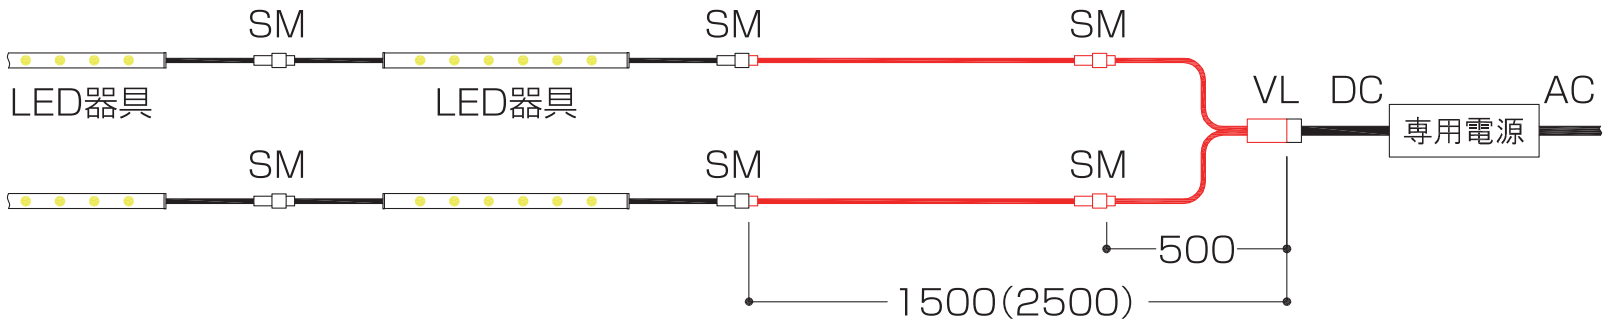

● 2分岐配線コード (中継コード付)

型　番	L(長さmm)	定　価
WWN1500	1500	¥4,700
WWN2500	2500	¥5,200

※その他、3分岐・4分岐等の使用があれば別注承ります。

使用電源による点灯台数を確認の上、1電源あたりの器具全長合計(8m以内)+オプションコード全長合計(5m以内)でご使用下さい。
器具全長が8mを超える場合、専用電源に並列接続(2分岐)でお願いします。

■ 専用電源　定格入力電圧 AC100V〜240V　出力電圧 DC24V　50/60Hz(DC側・AC側コード長さ300mm)



● 20W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24020	149	39	28	¥12,800

※推奨電圧:14W(100V入力時)

● 60W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24060	181	61.5	35	¥28,200

※推奨電圧:42W(100V入力時)

● 30W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24030	145	47	30	¥17,900

※推奨電圧:21W(100V入力時)

● 100W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24100	200	70.5	35	¥35,100

※推奨電圧:70W(100V入力時)

● 45W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24045	181	61.5	28	¥24,800

※推奨電圧:31.5W(100V入力時)



● 150W専用電源

型　番	W	D	H	定　価
PWU24150	222.5	68	39	¥43,700

※推奨電圧:105W(100V入力時)

● 一般プラグコード

型　番	L(長さmm)	定　価
DG1500	1500	¥2,250

※取付出荷の場合は別途、仕切値¥800必要です。

※希望小売価格に消費税は含まれていません。仕様と価格は予告なく変更する場合があります。

器具を安全にお使いいただくための取り扱い注意事項

ご使用上の注意

- 器具個別の取扱説明書や本体表示を必ずお読みの上、正しくお使いください。間違った使用をすると火災、感電、落下の原因になります。
- 器具の改造、分解はしないでください。火災、感電、落下の原因になります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。電源電圧が高すぎたり、低すぎると器具内部部品が過熱し焼損したり、LEDの不点灯、短寿命の原因になります。
- 周囲温度５℃～35℃以内、湿度85%以下の環境で使用してください。この範囲をこえると器具の火災・落下・変色・変形・点灯不良の原因になります。
- 油煙、塵埃の多い場所、振動、衝撃、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所での使用はしないでください。火災、感電、落下などの原因になります。
- 特殊な用途（医療用、写真撮影用、乗物用、信号用等）に使用しないでください。火災、感電、落下、ノイズによる事故の原因になります。
- 器具に荷重をかけたり、布や紙等の燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災、変形、変色の原因になります。
- 屋内専用器具です。浴室、屋外など湿気、水気のあるところ、雨のかかるところには使用しないでください。感電、漏電のおそれがあります。
- 器具の隙間や穴などに金属類を差し込まないでください。電源部に金属が触れて感電の原因になります。
- 器具に殺虫剤、洗剤などの薬品を噴射しないでください。、シンナーなどで拭かないでください。器具の火災、変形、変色の原因になります。
- LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。カタログ表記の照度、配光、色温度、消費電力などは参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。
- LEDの寿命について、当製品では点灯初期に測定した光束が70%に低下するまでの総点灯時間とさせて頂きます。これらはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

施工上のご注意

- 器具の取り付け工事、配線工事には電気工事が必要です。必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。火災、感電などの原因になります。
- 器具を取り付ける場所が器具重量及び、保守点検に十分耐えられるか確認ください。強度不足だと火災、感電、落下の原因になります。
- 収納部、壁面及び密閉された場所などでの取り付けで許容温度以上の温度上昇がある場合、LEDの短寿命、不点灯、故障の原因、または電線の劣化などの原因になります。器具との間隔を十分にとり、空気の循環のための放熱穴等を設けてください。
- 器具を並列に取り付ける場合には器具同士の間隔をとってください。熱干渉により照度がおちたり、短寿命、不点灯、故障の原因になります。
- プラグ、コネクター接続点や器具コードを引張ったりしないでください。また、器具外コネクターは機器内配線用です。配線後、一般の方が触れることのない様に機器側で適切な処理をしてください。
- 濡れた手でプラグやコネクターを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 冷暖房機器、火気などの上、または近くに器具の取り付けはしないでください。熱により変形、落下、火災の原因になります。
- 接地（アース）工事は法規（電気設備技術基準）に準拠して行なってください。
- 器具の改造、分解はしないでください。起動方式の変更、部品追加は禁止です。販売後の改造については保証していません。改造後の事故、不都合については改造、使用者側で対処してください。
- 設置場所によって器具の電磁波でTVやラジオなどの音響、映像機器、OA機器に影響が起きる場合がありますのでご注意ください。雑音が入る場合は器具を機器から十分に離してください。医療機器についてもご使用の前に必ず確認ください。
- 交換の際は器具ごと交換してください。LED基板、素子単体での交換はできません。

定期点検のおすすめ

- 器具の寿命は使用条件（周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損・振動など）によって大きく影響されます。一律に規定することは困難ですがLED部品に限らず器具部品にはそれぞれ寿命があります。設置して８～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行している可能性があります。少しでも長く御愛用いただけるように定期的に点検してください。また異常が見られた場合は必ず販売店にご相談ください。

お手入れの方法について

- 使用条件を守り、適正な使用により故障、事故、火災などを未然に防ぐことができます。またお手入れ、清掃で、より器具の寿命劣化を防ぐことも可能です。その為にも半年に一度の清掃をおすすめします。
- 清掃、お手入れの際は必ず電源を切っておこなってください。通電状態での作業は感電、故障の原因になります。
- 器具内など電気の通る部分には水、液体、薬品等はつけないようにしてください。
- 外装部分のヨゴレ等は少量の水、または中性洗剤を用いて軟らかい布で軽くふきとってください。乾いた布などで拭くと静電気がおこり、ホコリがつきやすくなります。また、シンナー・アルコールなどは使用しないでください。変形、火災、故障の原因になります。
- 蓄積されたホコリで熱が逃げない場合、火災、事故の原因になります。ハタキ、やわらかいブラシ等でこまめにホコリを落としてください。

販 売 店

本カタログの内容は2013年7月1日現在のものです。